

スパイダーモア

SPIDER MOWER



SP851A / SP851AF

急な傾斜もラクラク！
斜面の草刈りをもっと便利に！



SP300A

SP430A

仕様諸元

名称		スパイダーモア			
型式		SP300A	SP430A	SP851A	SP851AF
寸法	全長(mm)	1300	1400	1700	
	全幅(mm)	375	480	550	
	全高(mm)	970			1100
総重量(kg)		29.5	41	48	48.5
エンジン	型式	混合ガソリンエンジン			
	排気量(cc)	TJ035E	TLE48FD	GEH800	
	出力(ps)	34.4	47.1	79.4	
燃料タンク容量(L)		1.0	1.2	1.45	
刈幅(mm)		300	430	500	
刈高(mm)		15・25・35(3段階)	30・47・67(3段階)	35~70(4段階)	
変速段数(km/h)	前進 2段 ①1.34 ②2.02	前進 2段 ①1.3 ②2.0	前進 2段 ①1.22 ②2.25		
	後進 2段 ①1.34 ②2.02	後進 2段 ①1.3 ②2.0	後進 2段 ①1.22 ②2.25		
作業能率(反/時間)		①0.4 ②0.6	①0.6 ②0.9	①0.6 ②1.1	
斜面適用角度		50度			
ハンドル伸縮長さ		450mm・4段階	600mm・5段階		
ハンドル調整		上下7段 左右7段	上下7段 左右11段	上下6段 左右11段	
車輪		四輪スパイク車輪			
旋回		往復			
刈刃形態		フリーナイフ4枚	バーナイフ4枚	フリーナイフ8枚	
走行クラッチフリー		—	有り		

※本仕様は予告なく変更することがあります。
このカタログの内容及び価格(消費税8%含む)は、
平成30年5月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に
適合していることを示しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14 (FSビル9F) TEL.(03)3803-7951
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131
 中四国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5 TEL.(082)434-7161
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくは WEBで ISEKIアグリ 検索
<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからでも
ご覧いただけます!



斜面草刈りを徹底サポート!!

作業効率をアップする多彩な機能。

手元集中レバー

握れば動き、離せば止まるデッドマンクラッチで作業の安全性を高めます。変速ワンレバー(前進2速・後進2速)で簡単操作! 高速・低速の切り替えは副変速として手元に配置しました。



独立走行クラッチ

デッドマンクラッチレバーを握るとクラッチが入り、車輪をロック。手押し時はクラッチを解除させ車輪をフリーにできます。



エンジン

高馬力79.4cc(3.3馬力)の4サイクルエンジン搭載。



トルクリミッター

石噛みなどによるミッション、チェーンの破損を防止します。土が入りにくい形状に変更しました。



ハンドル上下左右調整

手元のレバーを引くだけで、お好みの角度に設定でき、広い範囲の刈り取りを実現。収納時も場所をとりません。



刈高調整

刈高を自在に変更できます。


■35~70mm(4段階調整)



SP851A SP851AF Spider Mower

ダブルクロスナイフ(バーナイフ仕様)

進行方向に対して常に内回転するため、前進・後進ともにスムーズ。 ※SP851A

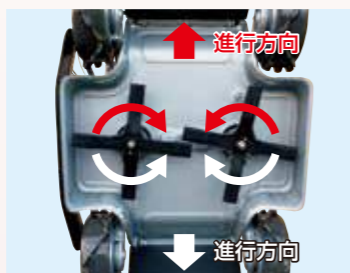

刈刃の種類

刈刃を変更する際に必要な部品を紹介。(SP851A バーナイフ仕様)



- ・ナイフネックガード(2個) S0208-60220
- ・ナイフセット S0208-82000
- ・ナイフ脱着用具 S0208-74300

(SP851AF フリーナイフ仕様)



- ・フリーナイフセット S0325-82100
- ・フリーナイフ脱着用具 S0325-74300

急斜面でも安定した草刈りを実現します!!

SP300A

小型軽量タイプ!

女性に
オススメ



希望小売価格
¥176,040(税込)

重量	刈 刃	ハンドル 伸縮幅
29.5kg	4枚 (フリー刃)	450 mm
刈 幅	刈 高	排気量
300 mm	15-25-35mm (3段階調整)	34.4 cc

SP430A

オールマイティーな
一台!



希望小売価格
¥230,040(税込)

重量	刈 刃	ハンドル 伸縮幅
41kg	4枚	600 mm
刈 幅	刈 高	排気量
430 mm	30-47-67mm (3段階調整)	47.1 cc

SP851A SP851AF

バツグンの作業効率!

フリーナイフ仕様で
機械に優しい!

NEW



希望小売価格
¥267,840(税込)

重量	刈 刃	ハンドル 伸縮幅
48kg	4枚	600 mm
刈 幅	刈 高	排気量
500 mm	35-70mm (4段階調整)	79.4 cc

希望小売価格
¥273,240(税込)

重量	刈 刃	ハンドル 伸縮幅
48.5kg	8枚 (フリー刃)	600 mm
刈 幅	刈 高	排気量
500 mm	35-70mm (4段階調整)	79.4 cc

刈り後もキレイ!



急傾斜地も片手でラクラク♪



平地の作業も可能!




SP300A/SP430A

作業効率を
アップする
便利機能

手元集中レバー方式

手元集中レバー方式で操作が簡単!
変速ワンレバーで簡単操作!
前進2速・後進2速は、本体部で
切り換え。

デッドマンクラッチ
握れば動き、離せば止まるデッドマン
クラッチで、作業の安全性を高めます。

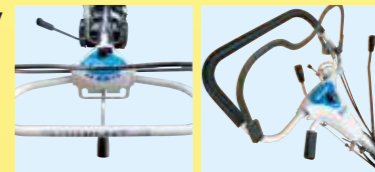


SP300A

SP430A

独立走行クラッチ

傾斜地でアクセルレバーを
握るとクラッチが入り、
車輪をロック。
走行時はクラッチを
解除させ車輪をフリーに
できます。

※SP430Aのみ



SP430A

ハンドル上下調整


手元レバーを引くだけで、
お好みの角度に設定可能。
7段階(73°)での
上下調整ができます。



SP430A

ハンドル左右調整

広い範囲の刈り取りを実現。
SP300Aは7段階(133°)、
SP430Aでは11段階(211°)
での左右調整が可能です。




SP430A

ダブルクロスナイフ

進行方向に対して
常に内回転するため、
前進・後進ともに
スムーズ。

※SP430Aのみ



SP430A

車速切り替え

斜面や作業に合わせて高速・低速の
2段階での速度調整が可能。



SP300A

SP430A

刈高調整

刈高を自在に変更できます。



SP300A

SP430A

トルクリミッター

石噛みなどによるミッション、チェーンの破損を防止。



SP300A

SP430A