

ねぎ作業はこの1台で!

## パワー&操作性バツグンのねぎ管理機。

### KNR6 Series

#### ねぎ管理専用機



#### KNR6B3 標準仕様

希望小売価格  
¥303,600  
5.4馬力 逆転2段 溝掘爪 210・250mm

#### KNR6BL3 低速仕様

希望小売価格  
¥303,600  
5.4馬力 逆転2段 溝掘爪 210・250mm



チョウナットゆるめ工具を使って簡単に調節できます。機械に標準装備の為、他の工具は不要!!!



### KNR6 Series 3つのポイント

- 5.4馬力のパワフル管理機!**  
高馬力で力強い一台でありながら、ハンドル基部が低く、低重心でバランスが良いので、高齢者や女性でもカンタンに作業ができます。パワーと扱いやすさを兼ね備えたねぎ管理機です。
- ねぎ専用ロータリカバー採用!**  
ねぎの土揚げ作業に最適なロータリカバーを採用。土の揚がりがよくなり作業効率をグンと高めます。
- 硬土に強く畝高さ70cmもラクラク!**  
パワフルな性能によって硬土でも力強く作業でき、高さ70cmの畝もスムーズに効率よく作ることができます。

#### 作業効率をグンと高めるアタッチメント



品名	型式	品番	希望小売価格(税込)
溝掘ローター	360-210	S23650-210-0	29,920
	360-250	S23650-250-0	29,920
	360-270	S23650-270-0	29,920
	360-300	S23650-300-0	35,090
片排土ローター	360-190	S23651-190-0	15,950
	360-300	S23651-300-0	16,280
	360-360	S23651-360-0	16,280

品名	型式	品番	希望小売価格(税込)
KNR土押え板	—	S23650-490-0	26,180
ねぎ堀取り器	—	S23651-971-0	71,500
ねぎ整形器NI6カントウ	—	S23951-400-B	13,530
ねぎ整形器NI6	—	S23950-400-0	13,530
砂地用鉄車輪(幅210mm)	—	S23650-290-0	25,300
埋め戻しローター	—	S23650-100-0	29,480

# ISEKI アグリ

## 野菜管理専用機 KNRシリーズ

# プチ菜ゆうき

S A I Y U K I

手軽に野菜づくりが楽しめる!

初めての方や女性でも楽に作業ができる!



KNR45B3



KNR65B3

#### 仕様諸元

型式	野菜管理専用機「プチ菜ゆうき」				
	KNR3VC	KNR45B3	KNR45BR3	KNR65BRSS	
全長(mm)	1480	1330			
全幅(mm)	600	650			
全高(mm)	960	1030			
機体質量(kg)	50	68	81		
車速[km/h]	前進低速3.4 前進高速4.6	ハンドル標準時 前進0~3.0 後進0~1.1 ハンドル回転時 前進0~2.8 後進0~1.1	ハンドル標準時 前進0~3.8 後進0~1.5 ハンドル回転時 前進0~3.5 後進0~1.5		
車輪外幅(mm)	90	160・220		360	
ハンドル上下調節	上下4段(手元ワンタッチ)				
作業部	変速段数	正転1	正転2	正転2・逆転1	正転2・逆転1
	回転数(rpm)	正転:207	低速:236 高速:435	正転(低速):253 (高速):450 逆転(高速):452	正転(低速):284 (高速):507 (高速):508
エンジン	型式	カワサキF1100G	カワサキF130G		カワサキF180G
	出力(kw)(PS)	定格1.6(2.1)/1800 (最大2.2(3.0))	定格2.0(2.7)/1600 (最大2.7(3.7))		定格3.2(4.4)/1800 (最大4.0(5.4))
	燃料タンク容量(L)	0.8	2.0		
耕うん爪	付	付		付	
耕うん幅	200	300		400(分割 300)	
型式名(安全鑑定番号)	—(-)	斗セキK054(42096)		斗セキK042(-)	

型式	野菜管理専用機「プチ菜ゆうき」		ねぎ管理専用機	
	KNR65B3	KNR65BR3	KNR6B3	KNR6BL3
全長(mm)	1330		1490	
全幅(mm)	650		700	
全高(mm)	1030		970	
機体質量(kg)	72		88	
車速[km/h]	ハンドル標準時 前進0~3.5 後進0~1.4 ハンドル回転時 前進0~3.2 後進0~1.4	標準仕様 前進(3段) 1.1・2.3・3.4 後進(1段) 1.0	低速仕様 前進(3段) 0.9・2.0・2.9 後進(1段) 0.8	
車輪外幅(mm)	160・220		210・240	
ハンドル上下調節	上下4段(手元ワンタッチ)		上下5段(手元ワンタッチ)	
作業部	変速段数	正転2	正転2・逆転1	逆転2
	回転数(rpm)	低速:265 高速:490	正転(低速):284 (高速):507 逆転(高速):508	低速:370 高速:515
エンジン	型式	カワサキF180G		
	出力(kw)(PS)	定格3.2(4.4)/1800 (最大4.0(5.4))		
	燃料タンク容量(L)	2.0		
耕うん爪	付	付(溝掘ローター)		
耕うん幅	300	210・250		
型式名(安全検査番号)	斗セキK042(37022)		斗セキ053(42094)	斗セキ053L(42095)

※KNR3VCはハンドル回転なし。車速は定格出力(1800rpm)で算出しています。

※本仕様は予告なく変更することがあります。このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、2021年4月現在のものです。



**安全に関するご注意**  
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
●無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。

#### ●お問い合わせは

### 株式会社 ISEKI アグリ

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL.(03)3803-7951  
 東 京 支 店 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関 西 支 店 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170  
 北 海 道 支 店 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682  
 関 東 支 店 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620  
 関 西 支 店 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131  
 中 四 国 支 店 〒739-2105 広島県東広島市高屋町楢山921-5 TEL.(082)434-7161  
 九 州 支 店 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくは WEBで ISEKIアグリ 検索  
http://www.iseki-agri.co.jp/

QRコードからでも  
ご覧いただけます!



P/N 9054B-60 2021.04




無段変速でラクラク操作♪

思い通りの畑を実現してくれる、頼もしい野菜管理機。



HST機能が生み出す4つの魅力 (KNR65,KNR45)

- 1 走行無段変速によって車速がラクラク調節でき、様々な作業に適応します。
- 2 従来のメカ変速では、走行とロータリ回転が同時スタートのため、作業開始部分の畦や溝の仕上がりが不十分でした。HST変速なら、ロータリを回転させてから走行をスタートできるので、畦や溝も一度でキレイに仕上が、手直しする必要がありません。
- 3 ハンドル手元の走行変速操作レバーで車速が調節でき、クラッチを切らずに変速できます。
- 4 車速操作レバーを中立位置に動かすだけで、エンジンをかけずに機体の押し引きが楽にできます。中立位置も確実。



従来  
作業開始までに加速が必要

HST変速  
スタートから一気に作業開始

変速自動切替え装置

ハンドルを180度回転した時、前進と後進が回転に合わせて自動で切り替わるので、ハンドルの向きとは無関係に前進、後進の車速が選択できます。(KNR3VC除く)

KNR Series シリーズ


開閉式ロータリカバー

溝掘・土寄せ作業時の土を飛ばす方向を調整できます。



ウエイト兼用尾輪

ハンドルを反転してもバランスが良く、ロータリの爪がしっかりと食い込み、またハンドルを保持する負担も少なく、楽な作業ができます。(KNR3VC除く)



ハンドル上下ワンタッチ

作業者の姿勢に合わせハンドル位置を4段階に調節でき、疲れにくい楽な姿勢で操作が可能。

ハンドル回転

ワンタッチでハンドルがロータリ側、エンジン側に回転。1台で中耕・培土・溝掘・土寄せまで、幅広い作業に対応します。(KNR3VC除く)



ブロックロータリ土寄せ作業風景

5.4PS高出力エンジン搭載

硬くしまった圃場でも回転変動が少なく、仕上がりの良い作業ができます。(KNR65)

オイルバス式エアクリーナ

土ホコリなどの悪条件下でも、オイルバス式エアクリーナによって高い防塵性を実現。

KNR3 Series 扱いやすいコンパクトモデル

V車軸タイプ

狭い畝間でも安定作業を実現



KNR3VC

希望小売価格  
**¥174,900**

3.0馬力 正転1段 耕うん幅200mm ハンドル固定 前進2段 (HST機能なし)

車幅90mm



※肩削りロータリ30・33、ブチエンジェル整形器装着時

KNRシリーズお奨めアタッチメント紹介

このセットで、畦立て・中耕除草・土寄せ作業が楽々キレイ!!



中耕作業・土寄せ作業もキレイ!



例：キャベツ・レタス 中耕・土寄せ作業

KNR Series シリーズ 共通 安全作業を叶える3つの機能

- 1 クラッチが入っている時にはリコイルを引いてもエンジンがかからない安全装置を装備。
- 2 緊急停止スイッチを装備し、押すだけでエンジンが止まります。
- 3 ロータリバックけん制装置を採用し、ロータリクラッチが"入"の時は後進しないなど、作業者を危険から守ります。(KNR3VC除く)

KNR65 Series さらに使いやすくなって新登場!



広い畑でも快適に作業できるパワフルな安全管理機

KNR65B3

希望小売価格  
**¥279,400**

5.4馬力 正転2段 ハンドル回転 耕うん幅300mm

正逆転付で多彩な作業に対応

KNR65BR3

希望小売価格  
**¥283,800**

5.4馬力 正転2段 逆転1段 ハンドル回転 耕うん幅300mm



KNR45 Series カンタン操作で快適作業を叶える一台

様々な畑の管理作業に活躍



※ミニマックスロータリ、前双輪装着時



KNR45B3

希望小売価格  
**¥237,050**

3.7馬力 正転2段 ハンドル回転 耕うん幅300mm

KNR45BR3

希望小売価格  
**¥241,450**


3.7馬力 正転2段 逆転1段 ハンドル回転 耕うん幅300mm



KNR65BRSS

希望小売価格  
**¥321,200**

5.4馬力 正転2段 逆転1段 ハンドル回転 耕うん幅300/400mm

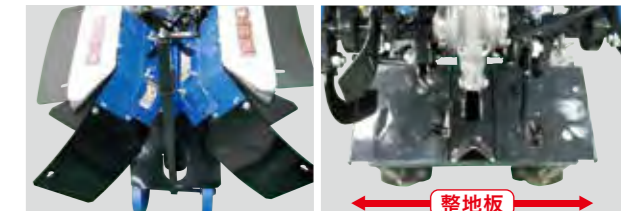

高さの調節が無段階でできるクルクル尾輪を標準装備!! 360mm~430mmの間で変更可能

作業の幅を格段に広げる豊富なアタッチメント KNR3・45・65アタッチメント表

ニューイエロー培土器				ブルー溝シユン器				アポロ培土器				パール培土器				エンジェル整形器				ブチエンジェル整形器				肩削りロータリ45・55		溝掘ロータリ		片排土ロータリ		サンダーロータリ		サンダーロータリ片排土		ミニマックスロータリ		ミニマックスロータリ片排土		溝掘げロータリ		土寄せロータリ-W		汎用マーカー		フロント残処理板																																																																																																																																																																																									
品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考	品名	品番	希望小売価格(税込)	備考																																																																																																																																																																																										
中耕ロータリ25・35	S23662-600-0	19,800	耕幅250・350mm(爪入替えで200mmも可)	ニューイエロー培土器(尾輪付)	S23661-700-0	16,280	丸うね 標準的	パール培土器W(尾輪付)	S23663-1760-0	18,700	丸うね 溝幅が広く作業がしやすい	サンダーロータリ230	S23662-2300	28,600	溝幅230mm 固い圃場に強い新型溝掘爪	溝掘げロータリ16	S23666-160-0	20,900	溝幅160mm	U型中耕車輪	S23667-290-0	15,400		延長中耕ロータリ(400)	I144-716-230-00	19,800	耕うん幅400mm	ブチエンジェル整形器	S23661-720-0	26,840	作物の根元までの土寄せ	サンダーロータリ260	S23662-2600	28,600	溝幅260mm 固い圃場に強い新型溝掘爪	溝掘げロータリ20・25	S23666-200-0	27,940	溝幅200・250mm	延長中耕ロータリ(500)	I144-716-250-20	19,800	耕うん幅500mm	ブチエンジェル整形器	S23661-720-0	26,840	作物の根元までの土寄せ	サンダーロータリ300	S23662-3000	28,160	溝幅300mm 固い圃場に強い新型溝掘爪	溝掘げロータリ30・35	S23666-300-0	29,040	溝幅300・350mm	延長中耕ロータリ(500)	I144-716-250-20	19,800	耕うん幅500mm	ブチエンジェル整形器	S23661-720-0	26,840	作物の根元までの土寄せ	サンダーロータリ片排土230K	S23265-2300	15,180	サンダーロータリと併用	土寄せロータリ-W型	S23665-740-0	49,500	作業幅900~1200mm(黒豆等)	標準中耕ロータリと併用(KNR3VC専用)	S23660-300-0	13,750		サンダーロータリ片排土300K	S23265-3000	16,060		花形ロータリ	S23661-800-0	11,440	耕幅200mm	肩削りロータリ30・33	S23668-300-0	13,750		サンダーロータリ240	S23660-200-0	30,140	溝幅200mm	片排土ロータリ	S23664-300-0	13,750		片排土ロータリ片排土16	S23667-160-0	20,900	溝掘げロータリ16の片排土仕様	肩削りロータリ45・55	S23667-450-0	13,750		サンダーロータリ240	S23660-240-0	30,140	溝幅240mm	前双輪	S23665-530-0	21,450	各種ロータリと併用	肩削りロータリ35・40	S23667-350-0	13,750		溝掘ロータリ300	S23660-300-0	30,580	溝幅300mm	前双輪	S80-1310-727-06	3,520	各種ロータリと併用(鼓車輪)	肩削りロータリ35・40	S23667-350-0	13,750		ミニマックスロータリ20	S23663-200-0	25,300	溝幅200mm	前双輪(ウエイト)	S23665-550-0	15,840	各種ロータリと併用(鼓車輪)	アポロ培土器(尾輪付)	S23662-710-0	17,380	丸うね 標準的	片排土ロータリ240K	S23661-240-0	16,500		ミニマックスロータリ25	S23663-250-0	25,300	溝幅250mm	双尾輪排土板DX	S23661-600-0	10,120	各種ロータリと併用	アポロ培土器(尾輪付)	S23662-710-0	17,380	丸うね 標準的	片排土ロータリ300K	S23661-300-0	16,940	溝掘ロータリと併用	ミニマックスロータリ30	S23663-300-0	25,300	溝幅300mm	汎用マーカー	S23661-810W	16,500	330mm~1,100mm	アポロ培土器(尾輪付)	S23662-710-0	17,380	丸うね 標準的	片排土ロータリ40K	S23664-400-0	18,700		ミニマックスロータリ40	S23663-400-0	33,550	溝幅400mm	砂地用鉄車輪	S23661-610-0	21,780		ファイナル培土器(尾輪付)	S23662-710-0	12,100	丸うね 標準的	片排土ロータリ45	S23664-450-0	19,800		ミニマックスロータリ片排土20・25K	S23664-250-0	13,750		ML培土器	S23661-750-0	13,640	丸うね 標準的	片排土ロータリ300K	S23661-300-0	16,940		ミニマックスロータリ片排土30K	S23664-300-0	13,750																							