

全商品リニューアル!

圧倒的な操作性を誇る刈払機が、
作業効率UPを叶えます。

刈払機

抜群の安全性・操作性・環境性。
さらなる進化を遂げた"新"刈払機。

安全・快適のスロットルレバー STレバー

操作がさらにカンタンに。回転数を一定に保て、作業者の負担を大幅に軽減します。

全機種
標準装備!

環境性能&作業効率を叶える3つのメカニズム

2016年国内排ガス2次規制対応!!

環境にやさしい、低燃費を実現。

反応熱が発生する触媒を全く使わずに、排ガス濃度の大幅低減を実現しています。エンジンの冷却性に優れ、夏場の連続運転でも安定した出力性能を発揮することができます。

オリジナルエンジン
エコ&クリーン

※当社従来機との比較において(当社調べ)。製品により異なります。

低燃費
20%~40%以上
UP



コイルダンパ スプリングタイプ

ロープを引いた時のゴツゴツ感を減少!

スプリングによるダンパ効果でロープ引き時のゴツゴツ感を減少し、引きフィーリングが向上しています。



低振動刈払機

ダンパシャフト搭載で快適作業!

NEWダンパシャフトにより、振動・振幅を吸収します。



※SZシリーズは除く。

仕様	肩掛式刈払機デラックス仕様								肩掛式刈払機スタンダード仕様	
	CZ238H	CZ268H	CZ268L	CZ268T	BCZ275GL-L	CZ318H	CZ2210H	CZ2210L	CZ2210T	
ハンドル形状	ツノ	ツノ	ループ	2グリップ	ループ(ロング)	ツノ	ツノ	ループ	2グリップ	
重量	4.4kg	4.7kg	4.5kg	4.3kg	4.6kg	5.5kg	4.0kg	3.7kg	3.6kg	
エンジン型式	GZ22S			GZ26S		GZ30N		GZ0LS		
排気量	22.5cc			25.4cc		29.5cc		21.7cc		
タンク容量	0.5ℓ			0.68ℓ		0.65ℓ		0.5ℓ		
バンド形状	片方肩掛け					両方肩掛け		片方肩掛け		
標準刈刃	チップソー10インチ					チップソー9インチ		チップソー10インチ		
全長	1,828mm	1,841mm			2,041mm	1,870mm	1,830mm			
スロットルレバー	STレバー									
点火プラグ	BPMR8Y				CMR7H-10		BPM7Y			
始動方式	EZスタート									
使用燃料	混合ガソリン(50:1)									

仕様	肩掛式刈払機スタンダード仕様				背負式刈払機デラックス仕様				背負式刈払機スタンダード仕様			
	CZX2310H	CZX2310L	CZX2310T	CZX2610H	CZX2610L	CZX2610T	SZ268L	SZ268LB	SZ318L	SZ318LB	SZX2310	SZX2610
ハンドル形状	ツノ	ループ	2グリップ	ツノ	ループ	2グリップ	ループ	バー・ループ	ループ	バー・ループ	ループ	ループ
重量	4.5kg	4.1kg	4.0kg	4.9kg	4.5kg	4.4kg	8.0kg	8.5kg	8.4kg	8.8kg	7.1kg	7.4kg
エンジン型式	GZ22S			GZ26S			GZ26S		GZ30N		GZ22S	GZ26S
排気量	22.5cc			25.4cc			25.4cc		29.5cc		22.5cc	25.4cc
タンク容量	0.5ℓ			0.68ℓ			1.1ℓ				0.75ℓ	0.68ℓ
バンド形状	片方肩掛け					背負バンド						
標準刈刃	チップソー9インチ		チップソー10インチ			チップソー10インチ			チップソー9インチ		チップソー10インチ	
全長	1,818mm		1,833mm			2,776mm			2,604mm		2,617mm	
スロットルレバー	STレバー											
点火プラグ	BPMR8Y				BPMR8Y		CMR7H-10		BPMR8Y			
始動方式	EZスタート											
使用燃料	混合ガソリン(50:1)								混合ガソリン(50:1)			

※2サイクルエンジンオイルFC級以上

ナイロンカッター

区分	名称	部品コード	CZタイプ			SZ・SZXタイプ			CZXタイプ		
			228	238	268	2310	268	2610	318	2210	2610
マニュアル	マニュアルローター	S22420-860-0		○	○		○	○		○	
セミオート	AG138	S22570-860-0			○		○	○		○	
	AG166	S22580-860-0			○		○	○		○	
オート	オートスター	S59075-2013		○	○		○	○		○	
ナイロンコード(丸)	6m	S22310-867-0	2.4mm×6m(1回分)								
	18m	S22320-867-0	2.4mm×18m(3回分)								
	100m	S22330-867-0	2.4mm×100m(16回分)								
	ナイロンコード(角)	S21290-867-0	2.2mm×3m×(2回分)								
	ブラックカッターコード	S21201-867-0	10m巻								

刈払機アタッチメント

型式	LHTZ-A	HHTZ-A	SHTZ-A	PSZ-A
ブレード長(mm)	405	300	615	—
バーサイズ(mm)	—	—	—	250
外形寸法(mm)	全長 全幅 全高 620×130×113	全長 全幅 全高 515×125×110	全長 全幅 全高 830×125×110	—
質量(kg)	1.6	1.4	2.0	1.0
商品コード	Z580720601	Z580720501	Z580720401	Z967181301

※本仕様は予告なく変更することがあります。このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は2019年11月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機協会の小型汎用ガソリンエンジン排ガス自主規制適合していることを示しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL.(03)3803-7951
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131
 中国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町楡山921-5 TEL.(082)434-7161
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくはWEBで ISEKIアグリ 検索
<http://www.iseki-agri.co.jp/>

QRコードからでも
ご覧いただけます!



ECO 排ガス2次規制
対応エンジン採用

選べる スタンダードタイプ
デラックスタイプ

安全 STレバー
全機種標準装備

肩掛式・背負式に、デラックス/スタンダードの2タイプをご用意。豊富なラインアップから、用途に合わせてお選びいただけます。

肩掛式

SHOULDER BRUSH CUTTER

背負式

BACKPACK BRUSH CUTTER

CZシリーズ 肩掛式 デラックスタイプ 刈払機の理想を追求！
安全性・作業性に優れた本格派。

排気量 22.5cc

排気量 25.4cc

排気量 29.4cc



CZXシリーズ 肩掛式 スタンダードタイプ シンプル機能で使いやすさ抜群！
家周りの雑草から畦までラクラク。

排気量 21.7cc



排気量 22.5cc





排気量 25.4cc



■刈払機用特装品 ナイロンコードで草を刈るため安全で、隅や際などの草刈り作業に最適です。

■チップソー 雑草や芝生、太い枝までラクラク切断。切れ味と耐久性に優れたチップソーです。

■刈払機アタッチメント 豊富なアタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応できます。
(本カタログ掲載商品には全て対応しています。)



SZシリーズ 背負式 デラックスタイプ


操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート！



排気量 25.4cc



排気量 29.5cc

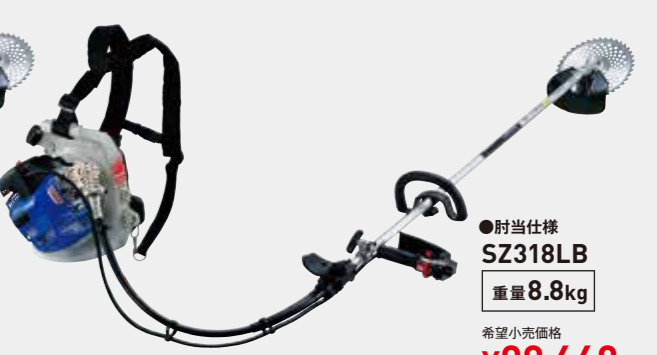

SZXシリーズ 背負式 スタンダードタイプ

軽量・軽快なお手頃タイプで、
快適作業を実現！

排気量 22.5cc

排気量 25.4cc

