ISEKIアグリ

歩行型あぜ草刈機
WM/WMCシリーズ

ウイングモアー
WINGMOWER

あぜ道の上面側面を同時に草刈り！



WMC747AP

WM746AF

仕様諸元

名　称		ウイングモアー				
型　式		WM646AF	WM746AF	WM757AP	WMC747AP	WMC1327F
車速	前進(km/h)	2速 (1.3・2.2)		3速 (1.3・2.2・3.2)	3速 (1.3・2.2・3.2)	2速 (1.3・2.2)
	後進(km/h)	1速(1.7)		1速(1.3)		1速(1.7)
刈幅	平面(mm)	600	690	710		690～1,020
	上面(mm)	310	355	375		355
	法面(mm)	310	355	375		①355 ②460 ③570 ④680
刈高(mm)		4段階(①10 ②30 ③50 ④70)				
作業能率 (反/時間)		1速/0.8 2速/1.3 (直線刈時)	1速/0.9 2速/1.5 (直線刈時)	1速/0.9 2速/1.6 3速/2.3 (直線刈時)		1速/1.3 2速/2.2 (直線刈時)
刈刃形状		フリーナイフ 8枚				
ハンドル		上下調節可(菊座固定式)		上下調節可(菊座固定式) 左右23度可	上下調節可(菊座固定式)	
走行クラッチ		デッドマンクラッチ(噛合い式)				
車輪	前輪	前輪駆動スパイク車輪				
	後輪	幅広タイヤ12×5.50−6			ゴムクローラ（120×20×60RN）	
エンジン	型式	Willbe GB181PN		Willbe GB221PN	Willbe GB221PN	
	排気量 (cc)	181		215	215	
	最大出力 PS(kW)	6.3 (4.6)		7.0(5.1)	7.0(5.1)	
	燃料タンク容量 (ℓ)	3.6			3.6	
寸法L×W×H (mm)		1,780× 880×940	1,780 ×905×940	1,780 ×915×940	1,835 ×950×1055	1,760×970 ～1,220×950
総重量(kg)		72	74	81	89	93
備考		2輪駆動・バック付			クローラ・バック付	
					らくらく旋回機構付	

このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制適合していることを示しています。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

※本仕様は予告なく変更することがあります。
このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、2026年10月現在のものです。

お問い合わせは

株式会社 ISEKIアグリ

本　　社　〒116-0013　東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F)　TEL.(03)3803-7951
関東事業所　〒365-0028　埼玉県鴻巣市鴻巣1202　TEL.(048)543-3620
関西事業所　〒651-2113　兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12　TEL.(078)977-1170
北海道・東北営業所　〒989-2421　宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2　TEL.(0223)25-5682
関東営業所　〒365-0028　埼玉県鴻巣市鴻巣1202　TEL.(048)543-3620
関西営業所　〒523-0015　滋賀県近江八幡市上田町1320　TEL.(0748)38-0131
中四国営業所　〒739-2105　広島県東広島市高屋町槍山921-5　TEL.(082)434-7161
九州営業所　〒861-2297　熊本県上益城郡益城町安永1400　TEL.(096)286-8888

詳しくはWEBで　ISEKIアグリ　検索
http://www.iseki-agri.co.jp/

QRコードからでもご覧いただけます！

P/N 9065D-130 2026.08Ⓝ


抜群の作業効率を発揮する、あぜ草刈りの決定版！

あぜ草刈りをスムーズにする機能満載！



1 ウイング機構

斜面の傾斜に合わせて、角度の変更が自由自在。刃が斜面と平行になり、きれいに刈れます。
15度と45度を追加しました。
（WMC1327Fを除く）





2 2輪駆動方式

前輪・後輪の同時駆動で、あぜ越え時や、雨上がりのぬかるんだ状態でも威力を発揮。直進走破性に優れています。



3 バック機能

前進2速・後進1速で取回しや作業性が一段とラクになりました。


※WM757PAとWMC747APは前進3速。



4 刈高調整

作業条件に合わせ、手軽に刈高調整ができます。



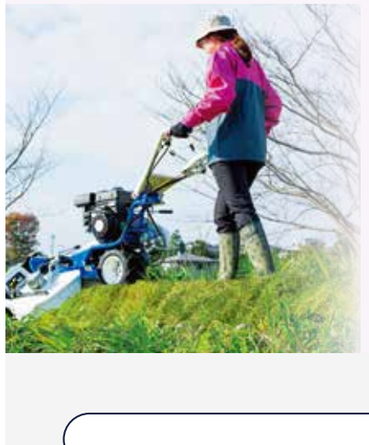

5 グリスニップルを追加

ロータリー部の開閉固着を防ぐグリスニップルを追加しました。



6 固定フック

車に載せて移動する際に役立つ固定フックを追加しました。



7 フリーナイフ

フリーナイフは石が飛びにくく、ナイフが長持ちします。



▲ フリーナイフ仕様



▲ フリーナイフ3連仕様

8 らくらく旋回機構

旋回時にクローラの後部を上げて、スムーズに旋回できます。

※WMC747AP・WMC1317Fのみ



旋回前



旋回時

2輪駆動・スパイク車輪タイプ

軽量コンパクトながら多彩な機能を搭載。

WM646AF

希望小売価格 ¥361,900（税込）

最大出力 6.3ps（4.6kW） / 刈幅 600mm / 刈高 10~70mm / 走行 前進2段後進1段 / 前輪駆動




2輪駆動・バック付きのスタンダードモデル。

WM746AF

希望小売価格 ¥372,900（税込）

最大出力 6.3ps（4.6kW） / 刈幅 690mm / 刈高 10~70mm / 走行 前進2段後進1段 / 前輪駆動

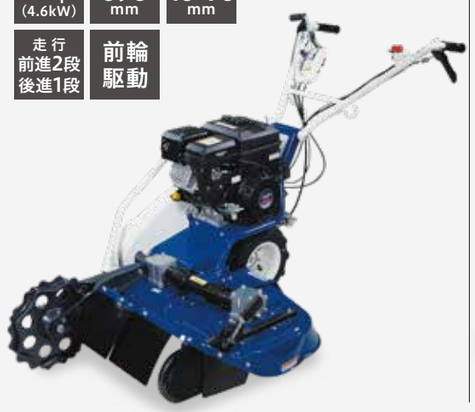

7馬力エンジンを搭載し、刈刃カバーにコルテン鋼を採用した納得のプロモデル！！

WM757AP

希望小売価格 ¥427,900（税込）

プロ仕様

最大出力 7.0ps（5.1kW） / 刈幅 710mm / 刈高 10~70mm / 走行 前進3段後進1段 / 前輪駆動



2輪駆動・クローラタイプ

クローラタイプのプロモデル。

WMC747AP

希望小売価格 ¥488,400（税込）

プロ仕様

最大出力 7.0ps（5.1kW） / 刈幅 710mm / 刈高 10~70mm / 走行 前進3段後進1段 / 前輪駆動



最大刈幅1,020mmで高いあぜにも最適。

WMC1327F

希望小売価格 ¥532,400（税込）

最大出力 7.0ps（5.1kW） / 刈幅 690~1020mm / 刈高 10~70mm / 走行 前進2段後進1段 / 前輪駆動

