

各機種のプロポ操作・機能紹介!!

RCSP540 プロポ操作



RCSP700/RCHR800A プロポ操作



プロポ付属品

防水・防塵規格IP65のプロポを採用!!
手元で刈高・車速調整ができ、モニターでは本機の状態が確認可能。

ラジコンモアー

RADIO MOWER

人や機械が入りづらい場所も

ラジコン操作ひとつで 可能にします。



NEW
RCSP700



RCSP540



RCHR800A

仕様諸元

品名		ラジコンスパイダーモアー		ラジコンハンマーナイフモアー
型式		RCSP540	RCSP700	RCHR800A
全長×全幅×全高(mm)		970×915×580	1,310×1,085×715	1,895×1,000×700
総重量(kg)		145	315	348
車速(km/h)		前・後進:0~2.7	前・後進:0~3.4(無段階)	前・後進:0~3.4(無段階)
能率(反/時間)		1.47(直進刈時)	2.4(直進刈時)	2.7(直進刈時)
本体	車輪	ゴムクローラー	ゴムクローラー	ゴムクローラー
	走行	電動モータ(360wブラシレス)×2	DCブラシレスモータ×2	DCブラシレスモータ×2
	発電ベルト	SA-32(W600)×1	SA-43(W800)×1本	SB-41(W800)×1本
作業部	最大傾斜角(°)	前進垂直40/等高線45/後進垂直45	前進垂直40/等高線45	前進垂直35/等高線40/後進垂直25
	刈幅(mm)	540	700	800
	刈高(mm)	30~100(DCモータ式5段階調整)	電動アクチュエーター:40~130(5段階)	電動油圧シリンダー:20~280(無段階)
	ナイフ	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	ハンマーナイフ×46枚
	作業機ベルト(中間)	—	—	SB-60(W1000)×1本
	作業機ベルト(作業)	SA-23.1(W1000)×1	SB-34(W800)×1本	SB-40(W800)×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
エンジン	型式	やまびこ GEH802R	B&S 19V337-0149-F1	B&S 25V337-0015-F1
	出力kW(ps)	79.4cc	7.4(10.0)	10.4(14.0)
	燃料タンク容量(L)	1.45ℓ(混合50:1)	4.8	5.7
プロポ	防水性	非防水	防水(防水・防塵規格:IP65)	防水(防水・防塵規格:IP65)
	最高速度切替機能	3段階切替	無段階切替	無段階切替
	エンジン始動	セル始動及び停止機能搭載	セル始動及び停止機能搭載	セル始動及び停止機能搭載
	アシスト機能	傾斜アシスト付き	傾斜アシスト付き	傾斜アシスト付き

●仕様数値は「参考数値」にて表しております。

※本仕様は予告なく変更することがあります。
このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、2026年10月現在のものです。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL:(03)3803-7951
関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1-2-0-2 TEL:(048)543-3620
関西営業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-1-2 TEL:(078)977-1170
北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL:(0223)25-5682
関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1-2-0-2 TEL:(048)543-3620
関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1-3-20 TEL:(0748)38-0131
中国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町楡山9-21-5 TEL:(082)434-7161
九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1-4-0 TEL:(096)286-8888

詳しくは
WEBで ISEKIアグリ 検索
http://www.iseki-agri.co.jp/

QRコードからでも
ご覧いただけます!



P/N 9065KA-20 2026.09

RCSP540


人や機械が入りづらい場所にも
遠隔操作でラクラク草刈り



■希望小売価格
¥1,738,000 (税込)

排気量 79.4cc
刈幅 540mm
最大傾斜 45° (等高線)
フリーナイフ 8枚
プロポエンジン 始動

クローラー

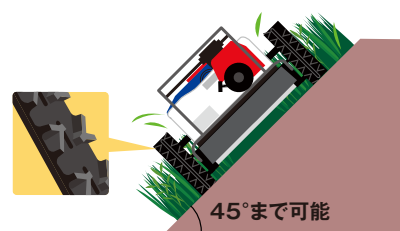

45°まで可能
Y字型ラグで地面をしっかりキャッチし、横滑りを軽減。

AMS

(アンチミスファイヤーシステム)




エンジン回転数で高負荷を検知し、ナイフや走行を自動停止します。正常になると自動で作業再開します。

フリーナイフ



フリーナイフの枚数が8枚になり、より草を細かく粉砕して仕上げます。


傾斜アシスト機能

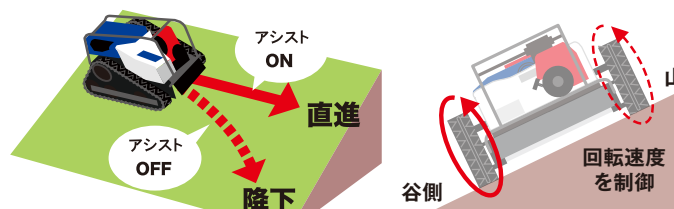

山側
谷側

山側のクローラーが谷側より遅く回転し、車体を押し上げることで直進をアシスト。
回転速度を制御

ゼロターン

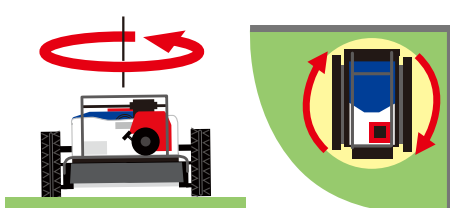

左右のクローラーが逆方向に回転し、その場で旋回(ゼロターン)が可能。狭い場所でもスムーズに方向転換します。



RCSP700


河川敷などの長い斜面や
広い敷地の管理作業にオススメの一台。



■希望小売価格
¥3,080,000 (税込)

排気量 307cc
刈幅 700mm
最大傾斜 45° (等高線)
フリーナイフ 8枚
プロポエンジン 始動

クローラー

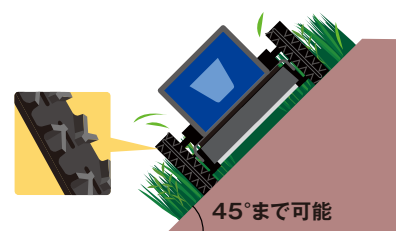

45°まで可能
Y字型ラグで地面をしっかりキャッチし、横滑りを軽減。

フレームアップ



フレーム部が約30度昇降し、メンテナンス作業がしやすい設計。

フリーナイフ




2つの回転軸で高い刈取能力を発揮します。フリーナイフ8枚が草を細かく粉砕します!

草巻つきガード



ロータリーディスクに草巻つきガードを装備しており、長い草の巻つきを軽減します。

正面切替機能

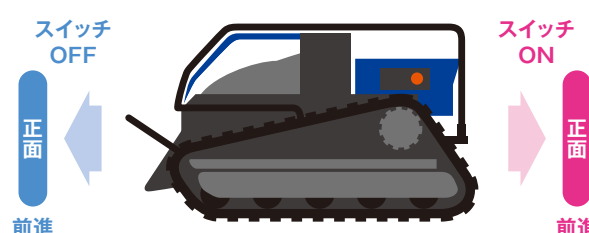

対面走行時に左右の操作が反対になるのを解消する機能。作業者のコントロールミスを防ぎ、安全な操作が可能。

RCHR800A


走行はモーター、刈り取りはエンジンの
ハイブリッドでハイパワー!!



■希望小売価格
¥3,630,000 (税込)

馬力 14ps
刈幅 800mm
最大傾斜 40° (等高線)
ハンマーナイフ 46枚
プロポエンジン 始動

ゼロターン



左右のクローラーが逆方向に回転し、その場で旋回(ゼロターン)が可能。狭い場所でもスムーズに方向転換します。

刈取性能◎



通常のナイフより厚みのある高耐久ナイフを採用。ロータリーカバーも腐食に強く、錆が進行しにくい素材。

クローラー



40°まで可能
専用設計のY字ラグパターンを使用した幅広クローラーを採用。

飛散軽減(ダウンカット)



飛び石など前方への飛散防止で安全。

刈高調整



電動シリンダを採用し、プロポのスイッチでロータリーの昇降が無段階で可能。

エンジンカバー



給油時に考慮した設計で刈草や粉塵の侵入を抑制。

軽トラ搭載



軽トラにも搭載可能なサイズです。



丈の長い草・竹・笹にも対応。