

ニューエース

NEW ACE

野菜づくりのエース!

本格作業もラクラクこなす!



NR707NF



NR604R



仕様諸元

名称		ニューエース					
型式		NR604R	NR604W	NR704R	NR607N	NR707NF	
機体寸法	全長(mm)	1450					
	全幅(mm)	560		655	560		
	全高(mm)	730		740			
	機体質量(重量)(kg)	97	86	97	78		
エンジン	型式名	三菱 GB181PN-300		三菱 GB221PN-349	三菱 GB181PN-300	三菱 GB221PN-349	
	種類	OHVガンソリンエンジン					
	総排気量(cc)	181		215	181	215	
	出力/回転速度(KW(PS)/rpm)	4.6{6.3}/4000		5.1{7.0}/4000	4.6{6.3}/4000	5.1{7.0}/4000	
	使用燃料	自動車用無鉛ガンソリン					
	燃料タンク容量(ℓ)	3.0					
	始動方式	リコイル式					
走行部	車輪	タイヤ3.50-6		タイヤ3.50-7	ゴム付鉄車輪(φ350)		
	車幅(外幅)(mm)	274~480(*1)		290~580(*2)	190・240(ピン差替)		
	主クラッチ形式	ベルトテンション					
	走行装置	サイドクラッチ付			-		
	走行変速段数(段)	前進3、後進2			前進4、後進1		
	走行速度(km/h)(エンジン回転速度時)	前進0.9~2.7 後進0.8~1.4		前進1.0~2.9 後進0.8~1.5	前進0.8~3.9 後進1.2		
ロータリー部	前輪	双輪		単輪	双輪		
	変速段数 回転数(rpm)	低速・高速 273・494		低速・高速 273・494	低速・高速 290・520	低速・高速 290・620	
	耕幅(mm)	N3型中耕ローター 500	-	N7型中耕ローター 600	-		

*1 標準L2ホイールチューブセット時(400mm~480mm)別売L1ホイールチューブセット時274mm
*2 標準ホイールチューブセット時(520mm~580mm)別売L1ホイールチューブセット時290mm

※本仕様は予告なく変更することがあります。
このカタログの内容及び価格(消費税10%含む)は、2024年10月現在のものです。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機協会の
小型汎用ガンソリンエンジン排出ガス自主規制に
適合していることを示しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL.(03)3803-7951
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西事業所 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131
 中国営業所 〒739-2105 広島県東広島市高屋町檜山921-5 TEL.(082)434-7161
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくは
WEBで

ISEKIアグリ 検索

QRコードからでも
ご覧いただけます!



http://www.iseki-agri.co.jp/

P/N 9064A-90 2024.09[®]

かんたん操作で充実性能! 本格的な野菜づくりにもぴったり。

中耕除草や溝上げ片寄せ作業など、畑づくりの様々な作業をこなせます。

NR604R

6.3馬力(N3型中耕ローター付)

希望小売価格

¥401,500(税込)



NR604R

NR604W

6.3馬力(中耕ローター無)

希望小売価格

¥359,700(税込)



NR604W

優れた安定性を誇る高出力タイプ。
中耕作業や幅広溝上げ作業をサポートします。

NR704R

7.0馬力(N7型中耕ローター付)

希望小売価格

¥446,600(税込)



NR704R

長ねぎ栽培の管理がこれ一台で。 便利な機能が満載!

コンパクト且つパワフル! 畝高70cmでも
ラクラク作業できます。

NR607N

6.3馬力(ツメ無)

希望小売価格

¥320,100(税込)

(在庫限り)



NR607N



アタッチメント
装着状態

※KW230-6P+
ネギ整形器カントウSX

高速ロータリ仕様で
効率アップ!

NR707NF

7.0馬力(ツメ無)


希望小売価格

¥405,900(税込)



NR707NF

New
アタッチメント
ネギ美人

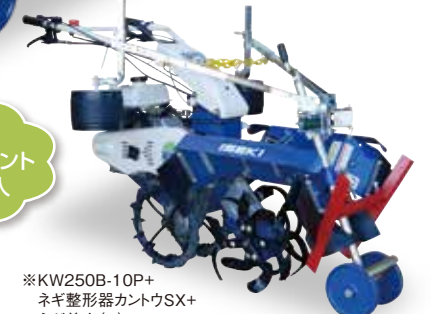

※KW250B-10P+
ネギ整形器カントウSX+
ネギ美人(B)

- 溝掘り・畦作りに! 溝堀ローター
- 硬土での作業に! 溝堀ローター(硬土用)
- 片掘りや覆土に! 片排土ローター
- 硬土の中耕に! 中耕ローターS型
- うね・植付溝作りに! アポロ培土器
- 台形うね作りに! プラ溝浚器
- 安定作業に! ゴム付鉄車輪
- 砂地での作業に! 砂地用鉄車輪(赤色)
- 溝底からの整形に! ネギ整形器カントウSX
- 溝底からの整形に! ネギ整形器N16カンサイ
- 両堀での収穫に! ネギ掘り機5N(両掘式)
- ネギの収穫に! ネギ掘り機606(片掘式)
- 直線作業に! 汎用マーカ-



※6本爪 ※10本爪

品名	コード番号	NR604		NR704		NR607		NR707		備考
		R	W	R	N	NF	NF			
300NR3	S23349-300-0	○	○	○	○	○	○	○	○	溝幅300mm
400NR3	S23349-400-0	○	○	○	○	○	○	○	○	溝幅400mm
500NR3	S23349-500-0	○	○	○	○	○	○	○	○	溝幅500mm
600NR3	S23349-600-0	○	○	○	○	○	○	○	○	溝幅600mm
30、40NR3	S23349-964-0	○	○	○	○	○	○	○	○	片寄せ作業300、400と併用
50、60NR3	S23349-965-0	○	○	○	○	○	○	○	○	片寄せ作業500、600と併用
土寄せセットL	S23349-740-0	○	○	○	○	○	○	○	○	黒豆などの土寄せ900~1200mm
溝堀ローター	KW170P	S5-1182-615-600	○	○	○	○	○	○	○	溝幅170mm 4本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW230P	S5-1182-625-600	○	○	○	○	○	○	○	溝幅230mm 4本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW300P	S0014-83000	○	○	○	○	○	○	○	溝幅300mm 4本爪 ホイールチューブL1付
	KW350P	S0014-83500	○	○	○	○	○	○	○	溝幅350mm 4本爪 ホイールチューブL1付
	KW400P	S0006-84000	○	○	○	○	○	○	○	溝幅400mm 6本爪
	KW500P	S0006-84500	○	○	○	○	○	○	○	溝幅500mm 6本爪
	KW600P	S0006-86000	○	○	○	○	○	○	○	溝幅600mm 8本爪
	KW230V	S0028-92300	○	○	○	○	○	○	○	溝幅230mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW250V	S0028-92500	○	○	○	○	○	○	○	溝幅250mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW170-6P	S5-1182-616-600	○	○	○	○	○	○	○	溝幅170mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
中耕ローター	KW200A-6P	S23950-200-0	○	○	○	○	○	○	○	溝幅200mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW230-6P	S5-1182-626-600	○	○	○	○	○	○	○	溝幅230mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW250A-6P	S23950-250-0	○	○	○	○	○	○	○	溝幅250mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW270A-6P	S23950-270-0	○	○	○	○	○	○	○	溝幅270mm 6本爪 鉄車輪又はゴム付鉄車輪と併用(N仕様除く)
	KW300-6P	S0014-86000	○	○	○	○	○	○	○	溝幅300mm 6本爪 ホイールチューブL1付
	KW200B-10P	S0037-81000								硬土用・溝幅200mm 10本爪
	KW230B-10P	S0037-85000								硬土用・溝幅230mm 10本爪
	KW250B-10P	S0037-86000								硬土用・溝幅250mm 10本爪

品名	コード番号	NR604		NR704		NR607		NR707		備考
		R	W	R	N	NF	NF			
片排土ローター	KW200KP	S5-1130-720-600	○	○	○	○	○	○	○	溝堀ローターKW150P・200P・170P・230Pのいずれかと併用
	KW300KP	S5-1130-730-600	○	○	○	○	○	○	○	溝堀ローターKW300P又は350Pと併用
	KW400KP	S0006-87500	○	○	○	○	○	○	○	溝堀ローターKW400Pと併用
	KW500KP	S0006-88000	○	○	○	○	○	○	○	溝堀ローターKW500Pと併用
	Vローター	KW300	S0006-81000	○	○	○	○	○	○	○
KW400		S0006-82000	○	○	○	○	○	○	○	溝幅400mm
KW500		S0006-83000	○	○	○	○	○	○	○	溝幅500mm
KW300K		S0006-81500	○	○	○	○	○	○	○	Vローター W300と併用
KW400K		S0006-82500	○	○	○	○	○	○	○	Vローター W400と併用
KW500K	S0006-83500	○	○	○	○	○	○	○	Vローター W500と併用	
中耕ローター-350	S0006-90000	○	○	○	○	○	○	○	○	耕転幅 350mm
延長中耕ローター	S0004-81000	○	○	○	○	○	○	○	○	中耕ローターS型と併用
延長天板セット	S0038-81000	○	○	○	○	○	○	○	○	延長中耕ローター使用時に装着
中耕ローター-S3	S0006-80000	○	○	○	○	○	○	○	○	耕転幅 500mm 草巻防止ドラム付き(ドラム直径145mm)
中耕ローター-N3	S0006-89000	○	○	○	○	○	○	○	○	耕転幅 500mm(爪軸直径102mm)
中耕ローター-N7	S0015-80000									耕転幅 600mm(爪軸直径102mm)
ネギ美人(B)	S23371-9619	○	○	○	○	○	○	○	○	ローラー式ネギ用培土器

品名	コード番号	NR604		NR704		NR607		NR707		備考
		R	W	R	N	NF	NF			
アポロ培土器(尾輪付)	S23363-7100	○	○	○	○	○	○	○	○	
プラ溝シュン器(尾輪付)	S23363-7600	○	○	○	○	○	○	○	○	
ゴム付鉄車輪	S7-1182-110-000	○	○	○	○	○	○	○	○	
ゴム付鉄車輪セット	S0028-74000									NR607N標準品、ピン付き
タイヤセット 350-6C	S5-1180-120-000	○	○	○	○	○	○	○	○	
タイヤセット 350-7B	S5-1321-130-000	○	○	○	○	○	○	○	○	
タイヤ用ホイールチューブL1	S5-1130-165-000	○	○	○	○	○	○	○	○	溝幅300~400mmの時使用
タイヤ用ホイールチューブL2	S5-1321-165-000	○	○	○	○	○	○	○	○	標準セット分
タイヤ用ホイールチューブL190	S0004-30100									(単品1本)
砂地用車輪S35C(赤)	S5-1182-115-000	○	○	○	○	○	○	○	○	
砂地用車輪(黒)	S23922-266-0	○	○	○	○	○	○	○	○	(在庫限り)
前単輪 62S	S0004-94006	○	○	○	○	○	○	○	○	アーム及び前2輪セット
前双輪 60W	S5-1712-510-000	○	○	○	○	○	○	○	○	アーム及び前2輪セット
ネギ整形器カントウSX	S23961-400-0									前輪フォークにセット
ネギ整形器 N16カンサイ	S23950-4400									前輪フォークにセット
土押え板605	S0028-80000									
ネギ掘り機5N	S0028-81000									(両掘式)
ネギ掘り機606	S23380-971-0									(片掘式)
ネギ掘り機	S23349-971-0	○	○							(片掘式)
汎用マーカ-	S23661-810-W	○	○	○	○	○	○	○	○	330mm~1,080mm(片側)