

背負式刈払機

取扱説明書

SZ221

SZX260

SZ265

SZ315L



この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

発売元

 **GRIP** 株式会社 アグリップ

操作装置のシンボルマーク

運転操作および保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。
これらの表示に従って誤操作のないようご注意ください。

マーク表示部位	図 柄	意 味
燃料タンクキャップ		使用燃料の種別が「混合ガソリン」であることを表わします。
エアクリーナカバー		このマークの方向にレバーを操作するとチョークが閉じることを示します。
		このマークの方向にレバーを操作するとチョークが開くことを示します。
ストップスイッチ (右手グリップ側)		<ul style="list-style-type: none">■ 運転 運転側にするとエンジンが「運転」することを示し、リコイルスタータでエンジンが始動できることを表わします。■ 停止 停止側にするとエンジンが「停止」することを示します。

はじめに

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しています。

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ快適な作業するためにこの冊子をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保管し、分からぬことがあった時には取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた ⚠ の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

■ 注意表示について


本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。




：注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



：注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



：注意事項を守らないと、けがを負う恐れがあるものを示します。



：注意事項を守らないと機械の損傷や故障の恐れがあるものを示します。



：その他、使用上役立つ補足説明を示します。

振動障害の防止

振動障害を防止するため、製品をお使いになる前に必ずお読みください。

■ 1日の作業時間について

疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となりますので、作業計画にはゆとりを持たせてください。
1日の作業時間は、機体または取扱説明書に表示の『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』により厚生労働省通達で次のように決められています。

① 10 m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。

② 10 m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

$$T=200 \div (a \times a)$$

T:1日の最大作業時間(時間)

a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

■ 使用前の点検・整備について

製造時の振動レベルを劣化させないため、作業を開始する前に必ず機体各部の点検・整備を行い異常がないことを確かめてください。

特に、次のような異常がある場合は、速やかに使用を中止し販売店または修理専門店で整備してください。

- ①振動が大きくなったりなど異常な振動を感じたとき
- ②防振ゴムのはがれ、劣化、破損、及び固定部のゆるみ、破損
- ③防振スプリングの伸び、変形、破損、及び固定部のゆるみ、破損
- ④ハンドル（左手、右手）の変形、破損
- ⑤ハンドル（左手、右手）取付部のゆるみ、破損
- ⑥刈刃のゆるみ、チップ飛び、ひび割れ、欠け、曲がり、摩耗
- ⑦刈刃の切れ味不良

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 及び 本体乾燥重量

型 式	SZ221	SZX260	SZ265	SZ315L
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 (m/s ²)	3.8	2.6	1.3	1.5
本体乾燥重量 (kg)	6.5	6.9	7.7	8.2

注 1)上記の『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』は、ISO 22867:2004により測定しています。

注 2)本体乾燥重量は、ISO 11806により刈刃、燃料、飛散防護カバーを除いた数値です。

目 次

▲正しくお使いいただくために	1
警告ラベルとその取扱い	6
サービスと保証について	7
製品主要諸元	8
各部の名称	9
標準付属品	10
組立	
背負いバンドの取り付け	11
フレキシブルシャフトの接続	12
エアクリーナカバーの取り外し	15
スロットルワイヤの接続	15
スロットルワイヤの遊び調整	16
スイッチコードの接続	16
エアクリーナカバーの取り付け	17
ループハンドルの取り付け	17
ひじあての取り付け	18
バーハンドルの位置調整	19
飛散防護カバーの取り付け	19
刈刃の取り付け	20
刈刃の種類と推奨用途	21
燃料	22
給油	23
エンジンのかけかた	24
エンジンのとめかた	27
操作方法	
背負い方	28
刈払い作業	29
点検整備	
作業前後点検	30
定期点検	30
刈刃	31
エアクリーナ	32
燃料フィルタ	32
スパークプラグ	33
冷却用空気通路	34
ギヤケース	35
フレキシブルシャフト	36
100時間使用毎の手入れ	36
エンジンの調整	37
長期保管時の手入れ	38
故障のときは	39



正しくお使いいただくために

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み理解した上で正しく取扱ってください。快適に作業をするため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも本文の中で「**▲ 警告サイン**」として説明のつど取り上げております。

■ 製品をお使いになる前に

- ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、製品の機能と取扱い上の注意事項をよくご理解ください。
- 本製品は地表の雑草刈りを用途として設計されています。不測の事故を招く恐れがありますので、本来の用途以外の目的（樹木の枝落しや植え込みの剪定、材木の切断など）には使用しないでください。
- 本製品は高速回転する刃物を装備しているため、操作を誤ると非常に危険です。
疲労などで体調が悪い場合や、カゼ薬服用時、飲酒後など、正常な判断と的確な操作ができない恐れがある場合は、本製品を使用しないでください。また、本書の内容が理解できない人や子供には絶対に使わせないでください。
- エンジンの排気ガスには人体に有害な一酸化炭素が含まれています。
屋内やビニールハウス、トンネル内など、通気の悪い場所では本製品を使用しないでください。
- 次のような場合はお使いにならないでください。
 - ① 足元が滑りやすいなど、安定した作業姿勢の保持が困難な場合
 - ② 霧や夜間など、作業現場周辺の安全確認が困難な場合
 - ③ 天候悪化時（降雨、強風、雷など）




- 初めてお使いになる場合は、実作業に入る前に熟練者から製品の取扱い指導を受けてください。
- 疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、作業時間は「振動障害の防止」の項に従ってください。
- この取扱説明書は必ず保管して、分らないことがあった場合など必要に応じてご参照ください。
- 小さいお子様の手の届くところに保管しないでください。
- 本製品を譲渡または貸与する際は、この取扱説明書を必ず添付してください。



正しくお使いいただくために

■ 使用時の服装・装備

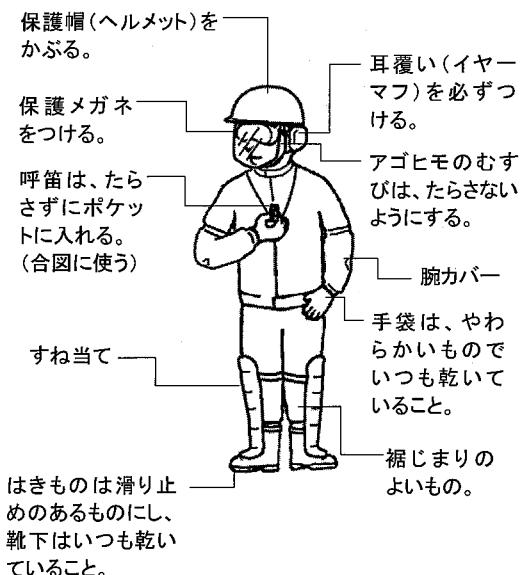

- 本製品をお使いになる際は、屋外作業にふさわしい服装を整え、次の用品を着用してください。

- ① 保護帽(ヘルメット)
- ② 保護メガネおよび顔面防護ネット(フェースシールド)
- ③ 丈夫な手袋または防振手袋
- ④ 滑りにくい丈夫な保護長靴(先芯入り)または滑りにくい安全な靴(先芯入り)
- ⑤ すね当て
- ⑥ 耳覆い(イヤーマフ)

また、次の用品を携行してください。

- ① 製品付属工具および目立てヤスリ
- ② 適切な容器に入れた燃料
- ③ 交換用刃刃
- ④ 呼笛(共同作業時や非常時の合図用)
- ⑤ なた、手のこ(障害物除去用)

- 裾じまりの悪い衣服や裸足、サンダル、草履などでの作業はしないでください。

■ 燃料に関する注意事項

- 本製品のエンジンは、引火しやすいガソリンを含む「混合ガソリン」を燃料としています。



焼却炉、バーナー、たき火、かまど、電気スパーク、溶接火花など、引火の恐れがある場所では、燃料の補給をしたり燃料容器を保管したりしないでください。

- くわえタバコでの作業や燃料補給は危険です。絶対にしないでください。

- 燃料の補給や保管容器への注入作業は屋外の平坦な場所で行ってください。通気の悪い屋内で給油作業をすると気化した燃料に引火する恐れがあります。

- 使用中に給油する場合は、必ずエンジンを停止し、周囲に火気がないことを確かめてから燃料を補給してください。

- 給油後は、燃料容器を密閉してから、3m以上離れた場所でエンジンを始動してください。

- 給油時に燃料がこぼれた場合は、エンジンをかける前に、機体に付着した燃料を完全にふき取ってください。





正しくお使いいただくために


■ 使用前の注意事項

- 作業を始める前に現場の状況(地形、刈り払う草の性質、障害物の位置、周囲の危険度など)をよく確かめ、移動可能な障害物は除去してください。
- 作業者から15m以内を危険区域とし、この中に人が立ち入らないよう標識ロープで囲む、立て札を立てる等の警告表示をしてください。また、数人で共同作業を行なう場合は、緊密に合図しあうなどして常に安全間隔を確保してください。
- 作業を開始する前に機体各部を点検し、ネジ類のゆるみ、燃料漏れ、損傷、変形などの異常がないことを確かめてください。特に刈刃および刈刃取付部は入念に点検してください。
- 飛散防護カバーを取り外した状態で使用しないでください。
- 肩掛けバンドは正しく着用し、作業時は機体の所定位置に接続して使用してください。
- 刈刃は、作業条件に合わせて本取扱説明書記載の弊社純正品の中から適切なタイプを選択使用してください。(詳細は本文21ページ参照)
- 刈刃は直径255mm以下の刈刃を使用してください。直径255mmよりも大きな刈刃は絶対に使用しないでください。
☆本製品または刈刃の損傷および飛散により、事故や重大な人身事故を招く恐れがあります。
- 刈刃はよく目立てされたものを使用してください。


- 刈刃は、チップ飛び、ひび割れ、欠け、曲がり、摩耗などがないことを確認してから使用してください。異常のある刈刃は絶対に使用しないでください。

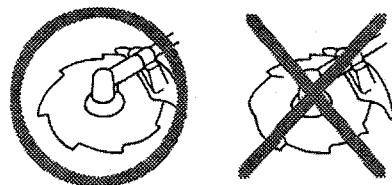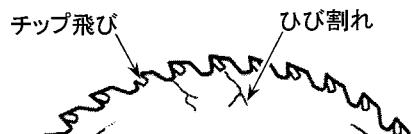

- 刈刃を目立てするときは割れ防止のため必ず刃元に丸みをつけてください。

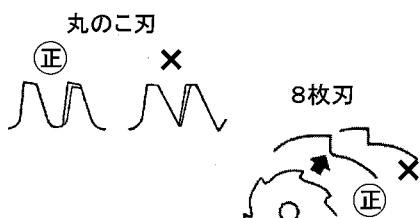

- 刈刃取り付け時は本書または刈刃付属の取り付け要領に従って正しく取り付けてください。



- 刈刃を締め付け後、手回して振れや異音がないことを確かめてください。

振れがあると異常振動や刈刃取付部ゆるみの原因となり非常に危険です。

☆本製品または刈刃の損傷および飛散により、事故や重大な人身事故を招く恐れがあります。





正しくお使いいただくために

■ エンジン始動時の注意事項

- エンジンを始動する時は周囲(15m以内)の安全をよく確かめてください。



- 始動時は機体を両手でしっかりと保持し、刈刃やスロットルレバーが地面や周囲の障害物に触れないよう機体をしっかり固定してください。スロットルレバーがアイドリング位置にない状態でエンジンをかけると、始動と同時に刈刃が回り出し、非常に危険です。

- エンジン始動時は、必ずスロットルレバーをアイドリング位置(完全に戻した状態)にしてください。

- スタータノブを引いた後、遅れてエンジンが始動することがあります。始動するまで機械を押えていてください。

(SZ221, SZ265, SZ315L)

- エンジンを始動する際に、
 - ・ スタータノブが軽く引けなかったり、戻らずにスタータロープが垂れる。
 - ・ スタータノブを引いてもエンジンがかからない。
 - ・ エンジンが10秒以上遅れて始動する。

等のときは、スパークプラグを必ず取り外して、分解せずにそのままお買い上げ店にご相談ください。

(SZ221, SZ265, SZ315L)

注意) **スパークプラグが付いたままだと、不意にエンジンがかかる恐れがあります。**

- エンジン始動後、スロットルレバーを完全に戻した状態で刈刃が回らないことを確かめてください。刈刃が回り続ける場合はエンジンを停止し、スロットルワイヤ他の点検整備を行なってください。

■ キックバックに関する注意事項

- キックバックとは、高速回転している刈刃が石や樹木、コンクリート、杭、支柱など硬くて切れないとされる固定物に触れた際に、反作用で機体が瞬間に大きく振られる現象をいいます。

キックバックが起きると機体が思わぬ動きをするため、正常な操作ができなくなる危険があります。キックバック防止のため、以下事項を必ず守ってください。

- ① 作業前にキックバックの恐れがある障害物の位置を確かめ、その周囲の草を取り除いて分かりやすくしておくこと。
- ② 作業時は、機体のハンドルグリップ部以外を持って操作しないこと。
- ③ 作業中は刈刃から目を離さないこと。目を離す必要がある場合はスロットルレバーを「低速」位置に戻すこと。
- ④ 刈刃が足元に近づいたり、腰より上になるような機体操作はしないこと。

■ 運搬時の注意事項

- 金属製刈刃使用時は、刈刃に付属の刈刃カバーを装着するか、適切な覆いをしてください。

- 車で運搬するときは、ロープなどで荷台に確実に固定してください。
危険ですので自転車やバイクでの運搬はしないでください。

- 燃料をタンクに入れたまま悪路や長時間の運搬はしないでください。燃料が漏れ出す恐れがあります。



正しくお使いいただくために

■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかりと握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。
異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやプラグコードに触れないでください。
- 高温によるやけどの恐れがあるので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。

- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。
回転部品に触れる恐れがあり危険です。

■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店または最寄りの当社製品取扱店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。
運転中に機体が破損したり、正常な操作ができなくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。
高温のためやけどの危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず当社純正品または当社指定銘柄品を使用してください。




正しくお使いいただくために

■ 警告ラベルとその取扱い

①品番 Z6420-11590






②品番 Z5500-91190

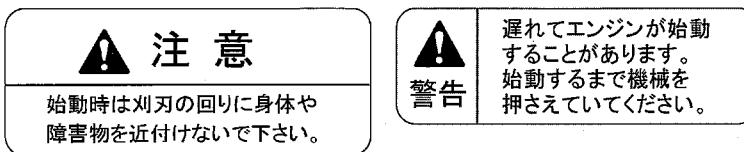


③品番 ZT1812-91190

④品番 Z848-J6X-90S0

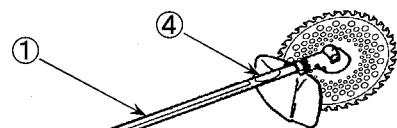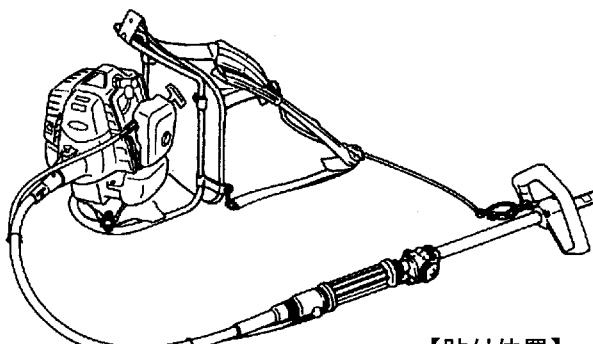


⑤品番 SZ265: Z848-EGG-90K1
SZ315L: Z577844601


【貼付位置】



SZ221



SZX260

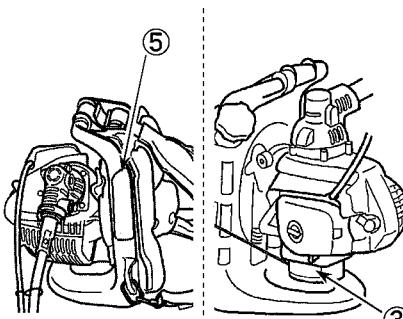

SZ265, 315L



【ラベルのメンテナンス】

- (1) 警告ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
- (2) 警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、新しいラベルに取り替えてください。
- (3) 新しいラベルを貼る場合は汚れを完全にふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。


サービスと保証について

ご相談窓口

本製品に関するお問い合わせや消耗品のお求め、サービスのご用命は、お買い上げいただいた販売店で承ります。

お問い合わせの際は型式名と製造番号（下図参照）をご連絡ください。

製品およびサービスに関してお気付きの点やご意見等ありましたらお気軽に近くの弊社営業窓口（裏表紙記載）にお寄せください。

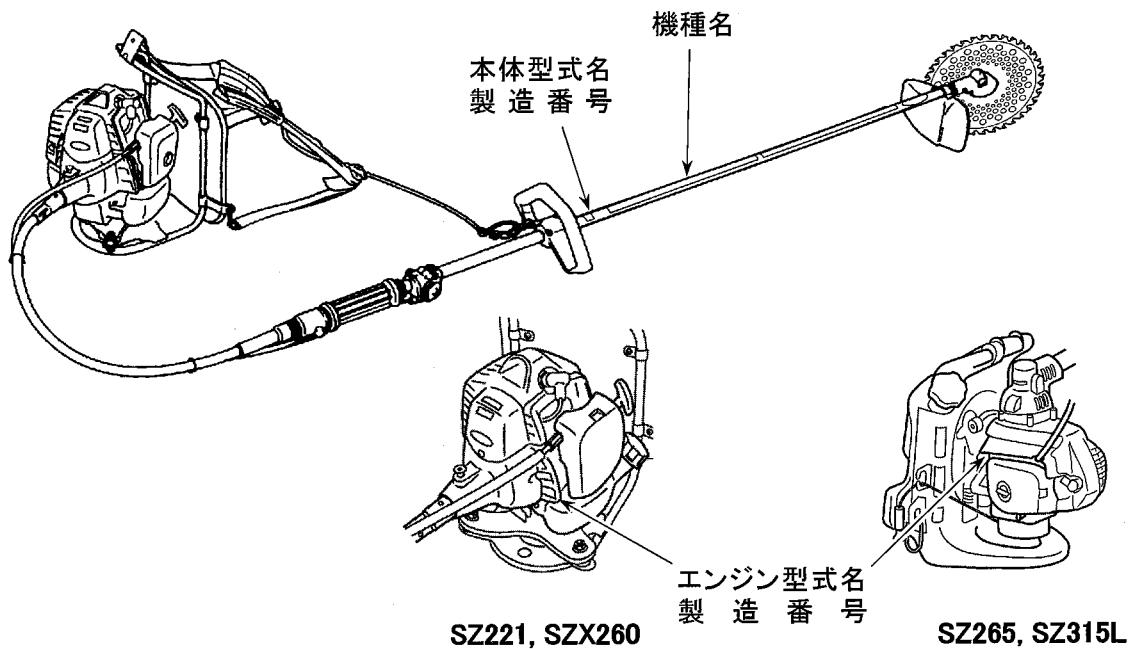

保証書について

本製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日・型式名・製造番号」の記入押印をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

補給部品の供給年限について

本製品の補修部品の供給年限は、製造打切後8年です。ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。



警告

機械の改造は危険ですので、改造しないでください。
改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外になるのでご注意ください。

製品主要諸元


名 称・型 式	背負式刈払機					
	SZ221	SZX260	SZ265	SZ315L		
ハンドル形式	ループ		バーアループ			
本体乾燥重量※ ¹ kg	6.5	6.9	7.7	8.2		
背負い部寸法 mm (全長×全幅×全高)	303×271×356	275×250×359	290×306×336	315×306×336		
操作桿全長— メインパイプ外径 mm	2310-φ24		2424-φ24	2440-φ24		
推奨刈刃	本文21ページ参照					
スロットルレバー	固定式					
動力伝達方式	自動遠心クラッチ、スパイラルベルギヤ					
減速比	1.462		1.67			
刈刃回転方向	反時計回り(作業者から見て)					
刈刃取付ネジサイズ	M7					
形 式	G20LS	G25LS	G26LS	GN30N		
排 気 量 cm ³	21.7	25.4	25.4	29.5		
タンク容量 L	0.6	0.75	1.1			
使 用 燃 料	潤滑油混合ガソリン					
使 用 潤 滑 油	2サイクルエンジン専用オイル					
混 合 比	純正オイル(FC相当品)使用時 50:1 / 市販オイル(FB, FA相当品)使用時 25:1					
キ ャ ブ レ タ	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式					
点 火 方 式	無接点式フライホイル マグネット	自動進角付きCDI				
スパークプラグ	チャンピオン RCJ-6Y			NGK CMR7H-10		
始 動 方 式	蓄力式 リコイルスター _タ	リコイル スター _タ 式	蓄力式リコイルスター _タ			
停 止 方 式	点火回路一次側短絡式(シーソー式)					

(※1) 質量には、刈刃、刈刃カバー、飛散防護カバー、燃料を含んでおりません

改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。ご了承ください。


各 部 の 名 称

SZ221, SZX260

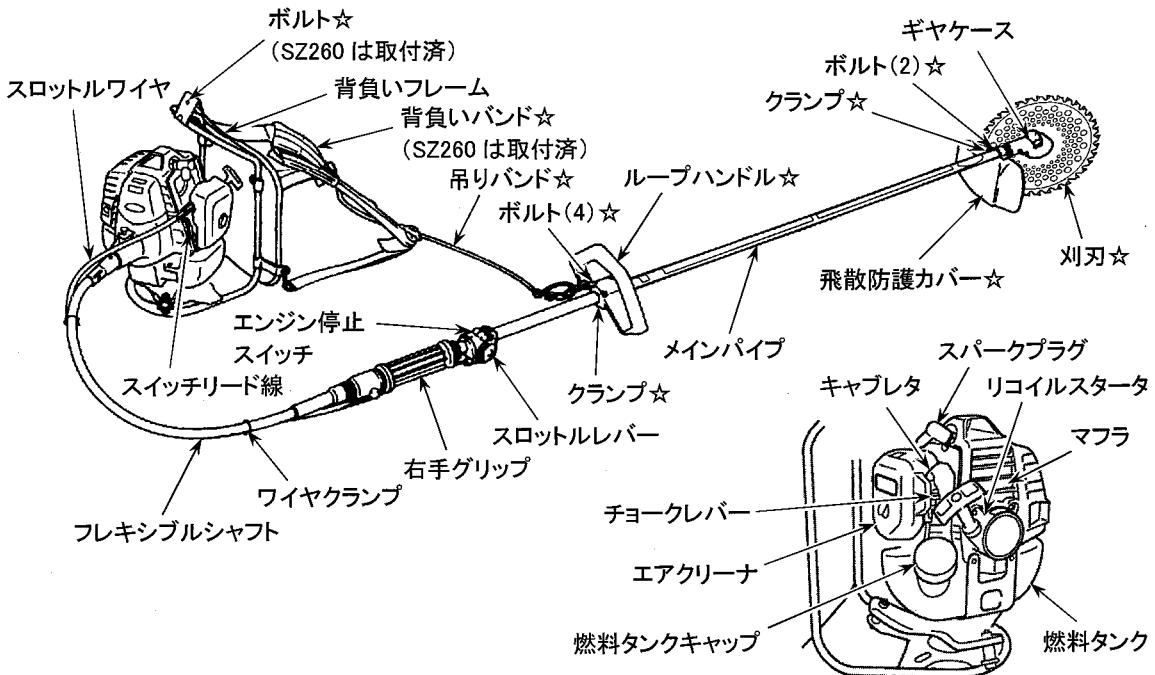


※ ☆印は標準付属品です。

SZ265

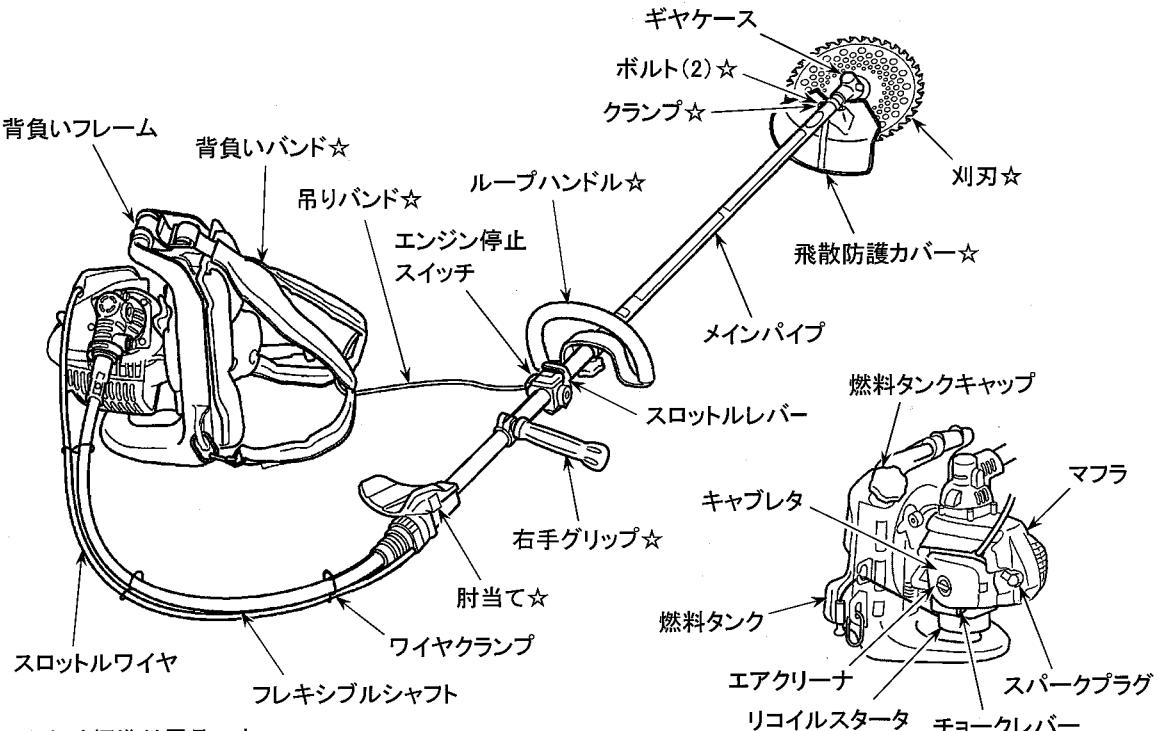

※ ☆印は標準付属品です。

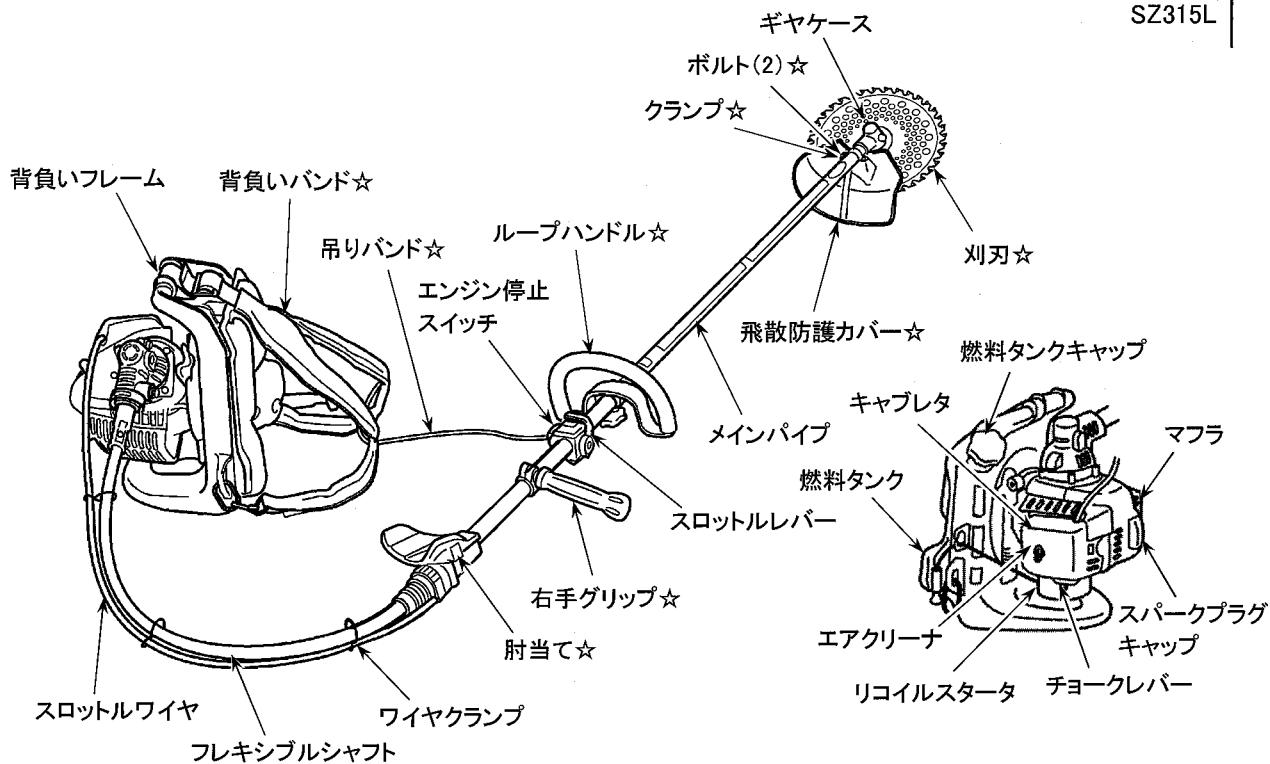

※ ☆印は標準付属品です。

標準付属品

図番号	部品番号	品名	数量			
			SZ221	SZX260	SZ265	SZ315L
1-1	Z369999751	チップソー 230-36P	1	—	—	—
1-2	Z369999752	チップソー 255-40P	—	1	1	1
2	Z574352301	刈刃カバー	2	2	2	2
3	Z3570-37214	吊りバンド	1	1	1	1
4	ZT3541-92110 Z6242-92110	保護メガネ	1	—	1	1
5	Z3520-91110	刈刃収納バッグ	1	1	1	1
6-1	Z3073-91111	ソケットレンチ (+ドライバ付き)	1	1	1	—
6-2	Z848-8U1-0060	ソケットレンチ (トルクス付き)	—	—	—	1
7	Z1030-91340	ドライバ	—	—	—	1
8	Z09007-00425	六角レンチ(対辺4)	1	1	1	1
9	Z115416279	取扱説明書※	1	1	1	1
10-1	ZT3000-17110	ハンガープレート	1	1	—	—
10-2	ZT3541-17110	ハンガープレート	—	—	1	1

※保証書が挟み込まれています。

組 立


！注 意

- 組立時は各部品を正しく組み付けてください。組み付けを誤ると事故を招く恐れがあります。
- ご自身で組立が困難な場合はお買い上げ店にご相談ください。

■ 背負いバンドの取り付け

SZ221


図1

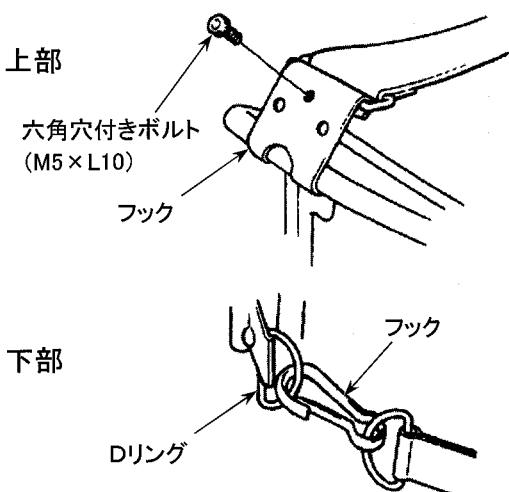

1. 背負いバンド上部の金具をフレームのフック部にかけてから、付属の六角穴付きボルト (M5 × L10) 1本で外れ止めをしてください。
2. 背負いバンド下部のフックをフレーム下部のバンド取り付け部にはめてください。

SZ265, SZ315L

図2

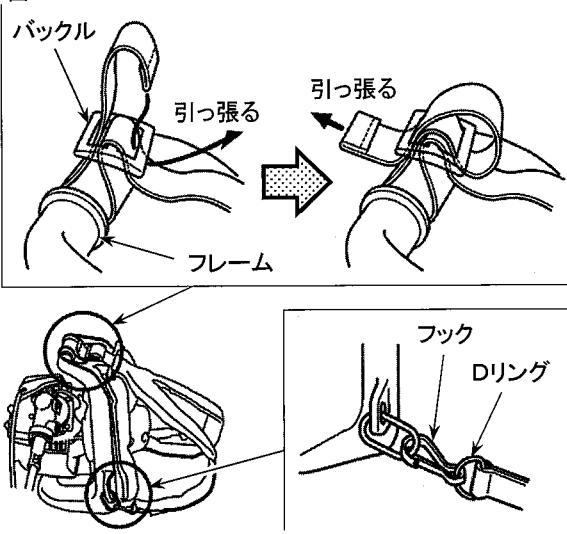

1. 背負いバンド上部をフレームの上部溝にかけてから、左図のようにバックルに通し、しっかりと止めてください。
2. 背負いバンド下部のフックをフレーム下部のバンド取付部にはめてください。

■ フレキシブルシャフトの接続

SZ221

図4

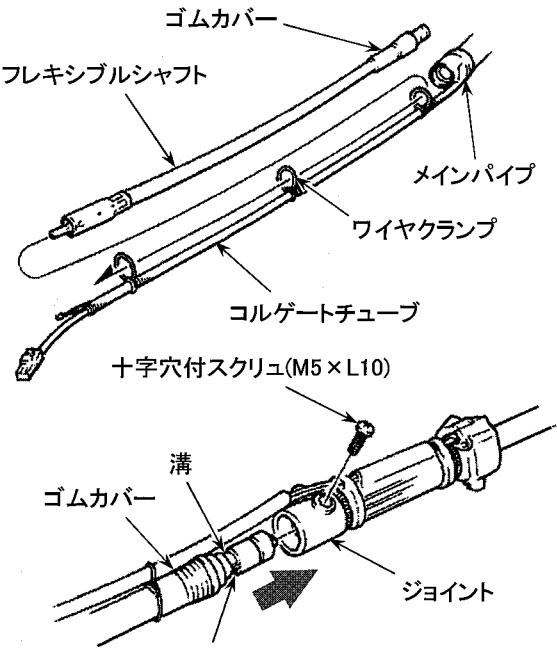


図5


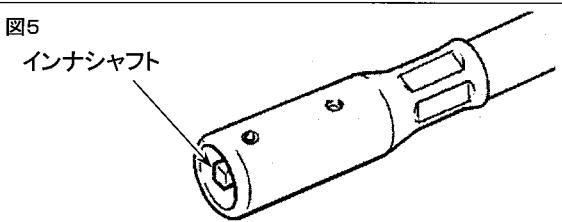


図6

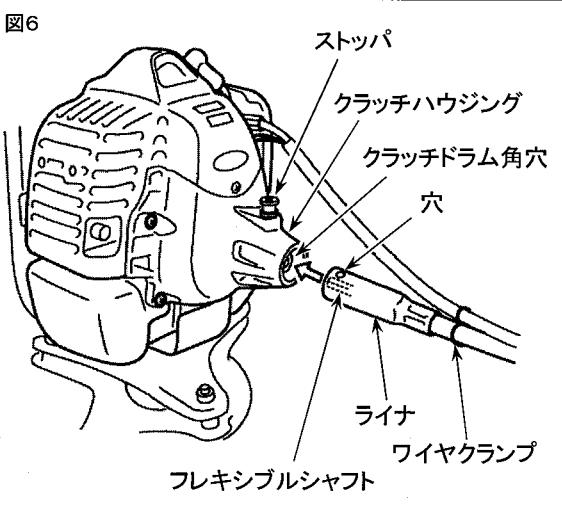

1. フレキシブルシャフトを、ゴムカバーがついている方をメインパイプ側にして、コルゲートチューブに取り付けられているワイヤクランプに通してください。

2. メインパイプ端部のジョイントに仮止めされている十字穴付スクリュ (M5×L10) を取り外してください。

3. フレキシブルシャフトをジョイントに差し込み、フレキシブルシャフトの溝とメインパイプのネジ穴を合わせてスクリュを確実に締め付けてください。

【締め付けトルク】

1.6~2.9N·m {16~30kgf·cm}

補足 スクリュが完全にねじ込めない場合は、フレキシブルシャフトを少し回してからやり直してください。

重要 接続終了後、メインパイプを持ってフレキシブルシャフトを引きながら回転させて、抜けないと軽く回ることを必ず確認してください。


4. メインパイプとフレキシブルシャフトをまっすぐ伸ばし、インナシャフトを手で回しながら押しこんでメインパイプ側のシャフトに接続してください。

インナシャフトの端がフレキシブルシャフトから出でていなければ正常に接続されています。

5. フレキシブルシャフト端部の穴を真上に向け、クラッチドラムの角穴とインナシャフトの向きを合わせてから、フレキシブルシャフトをクラッチハウジングに差し込み、カチッという音がするまで押しこんでください。


重要 接続後、フレキシブルシャフトを手で引いてみて抜けないことを確認してください。

図7

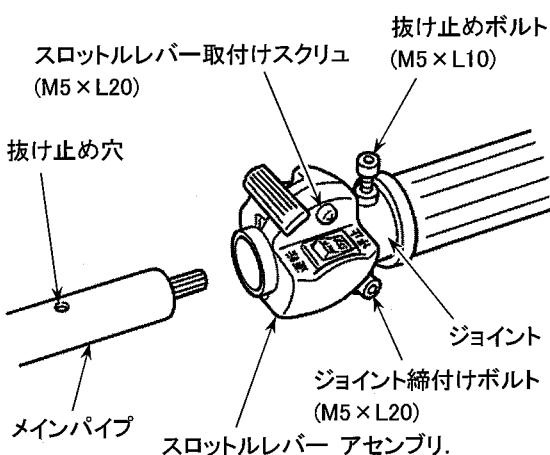

1. ジョイント端部中央の抜け止めボルト (M5×L10) を取り外し、ジョイント締付けボルト (M5×L20) およびスロットルレバー取付けスクリュ (M5×L20) をゆるめてください。
2. メインパイプを軽く左右に回しながらジョイントに押し込んでください。
3. ジョイントの抜け止め用ネジ穴とメインパイプの穴をあわせてから抜け止めボルトをねじ込み、確実に締め付けてください。
4. ジョイント締付けボルトを締め込んで、メインパイプを確実に固定してください。
【締め付けトルク】
4.9~7.8N·m {0.5~0.8kgf·m}
5. スロットルレバー取付けスクリュをねじ込み確実に締め付けてください。



図8

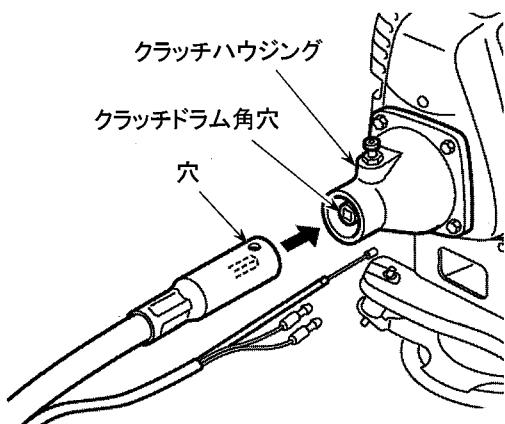

6. フレキシブルシャフト端部の穴を真上に向け、クラッチドラムの角穴とインナーシャフトの向きを合わせてから、フレキシブルシャフトをクラッチハウジングに差し込み、カチッという音がするまで押し込んでください。

重要 接続後、フレキシブルシャフトを手で引いてみて抜けないことを確認してください。

図9

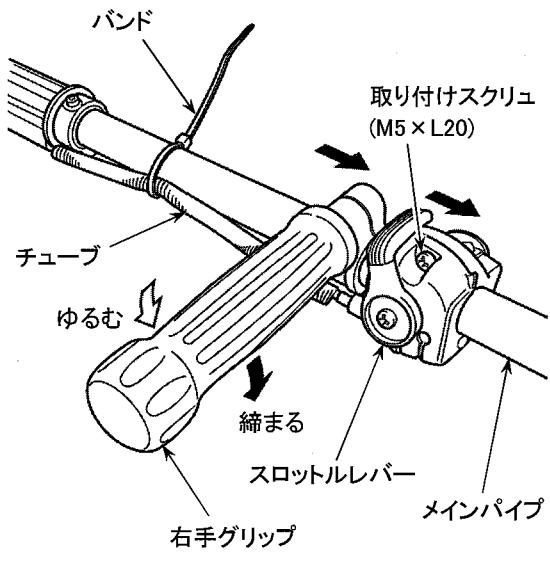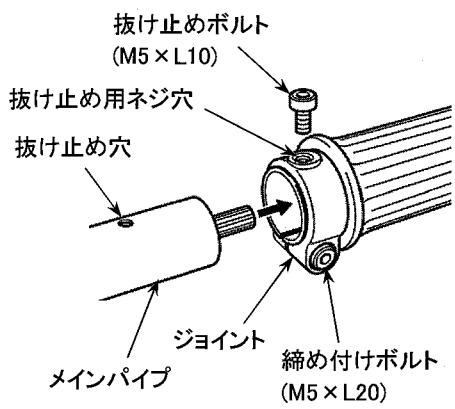


1. 取り付けスクリュをゆるめてスロットルレバーをメインパイプに挿入してください。
2. 付属の右手グリップをゆるめてメインパイプに挿入し、軽く締め付けてください。
3. ジョイント端部中央の抜け止めボルト (M5×L10) を外し、締め付けボルト (M5×L20) をゆるめてください。
4. メインパイプを軽く左右に回しながらジョイントに押し込み、ジョイントの抜け止め用ネジ穴とメインパイプの穴を合わせてから抜け止めボルトをねじ込み、確実に締め付けてください。
5. ジョイント締め付けボルトを締め込んで、メインパイプを確実に固定してください。
【締め付けトルク】
4.9~7.8N·m {0.5~0.8kgf·m}
6. スロットルレバー取り付けスクリュをねじ込み確実に締め付けてください。
7. 右手グリップを確実に締め付けてください。
(19 ページの「バーハンドルの位置調整」項参照)
8. 付属のバンドでチューブを固定してください。

注意 同梱の組付手順書を必ずお読みください。


■ エアクリーナカバーの取り外し

図10

SZ221, SZX260

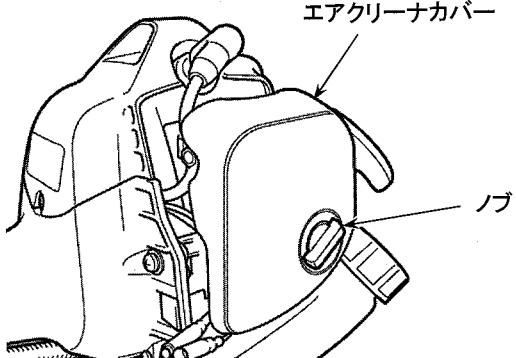

SZ265, SZ315L

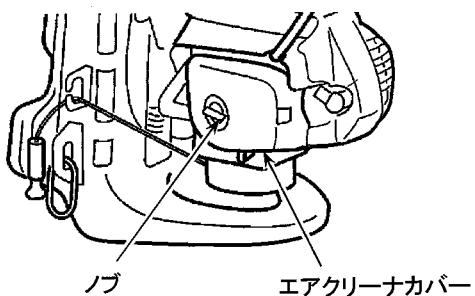

エアクリーナカバーのノブをゆるめてカバーを取り外してください。

■ スロットルワイヤの接続

SZ221, SZX260



注 意


スロットルワイヤ取り付け後、ワイヤスリープの口金部がワイヤ受け金具に正しく収まっていることを確かめてください。
スリープの口金部がワイヤ受け金具に乗り上げていると、スロットルレバーを戻してもエンジン回転が下がらず危険です。

図11

ワイヤ受け金具

スロットルワイヤ

端子取付部



スロットルシャフト

1. スロットルワイヤの端子をキャブレタのワイヤ受け金具に通してください。
2. キャブレタのスロットルシャフトを指で回して端子取付部をワイヤ受け金具側に近寄せながら、ワイヤの端子を取付部の溝にはめ込んでください。

■ スロットルワイヤの遊び調整

図12


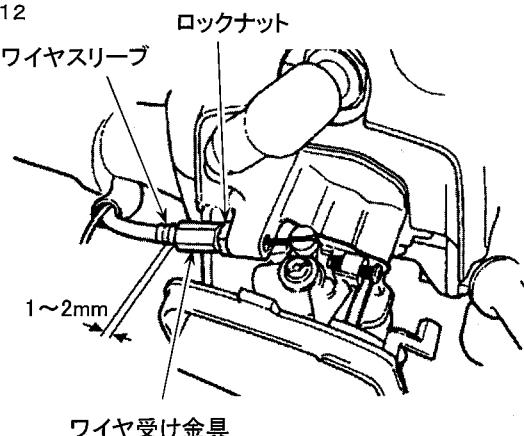


図13

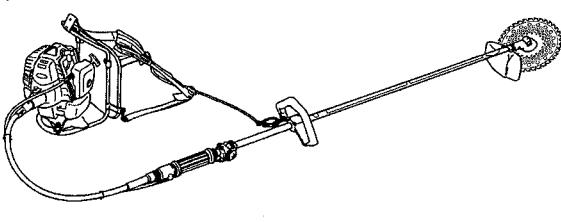

スロットルワイヤの遊びは、スロットルレバーを完全に戻した位置にしてワイヤ受け金具から出ているワイヤスリーブを指でつまんで軽く引いたときに、1~2mm動く程度であれば適正です。遊びが大き過ぎたり小さ過ぎる場合は、ロックナットをゆるめてワイヤ受け金具の位置を再調整してください。

- ロックナットをゆるめ、ワイヤ受け金具の位置を調整してください。
遊びは、ワイヤ受け金具を右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。
- 調整後はロックナットを締め付けてワイヤ受け金具を固定してください。

重要 フレキシブルシャフトを曲げるとスロットルワイヤの遊び量が変化します。遊び調整時は、フレキシブルシャフトを作業時に近い状態にしてください。

■ スイッチコードの接続


SZ221, SZX260



注意

- スイッチコードの端子は確実に差し込んでください。接続が不完全だと運転中に外れ、スイッチを操作してもエンジンが止まらなくなります。
- 接続後はコードが周囲に接触していないことを確認してください。


図14

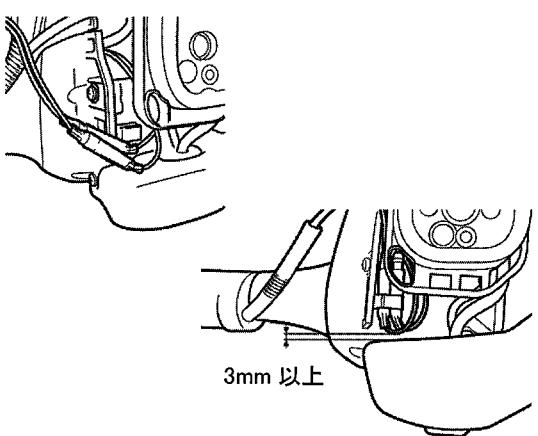

1. エンジン側のコード2本と本体側のコード2本の端子をそれぞれ接続してください。端子には+/-の区別はありませんので組み合せは自由です。
2. コードの接続部をコードクランプに挟み込みます。このとき、コードと燃料タンクの隙間を3mm以上確保してください。

■ エアクリーナカバーの取り付け

図15

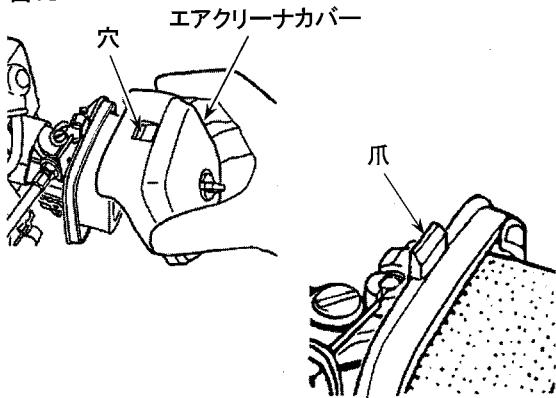

エアクリーナカバー取付時は、エアクリーナ本体右横の爪をカバーの穴に入れてからノブを締め込んでください。

■ ループハンドルの取り付け




- ハンドルがゆるむと作業中動いてしまい大変危険です。確実に締め付けてください。
- 作業中にハンドルをゆるめたり、捩るような使い方はしないでください。
- 位置の調整は必ずエンジンを停止し、刃が止まったことを確認してから行なってください。

補 足

作業条件や体型の相違などにより、下記位置では使いにくい場合は、いったんスクリュをゆるめて、取付位置を再調整してください。

SZ221, SX260


図16

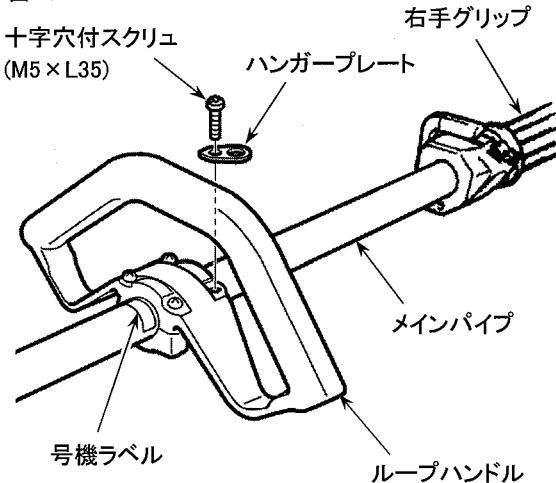

付属のループハンドルを号機ラベルに合わせてメインパイプに取り付け（基準位置）、十字穴付きスクリュ（M5×L35）4本で均等に締め付けてください。

このとき、付属品のハンガープレートを図の位置に共締めしてください。

図17

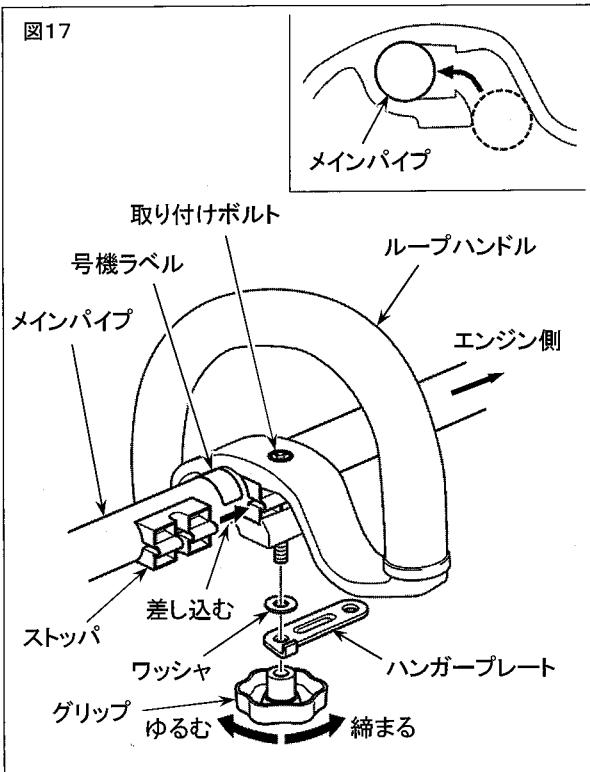

- 付属のループハンドルのグリップ、ワッシャおよび取り付けボルトを外し、ストッパを取り外してください。

- 左図のようにループハンドルをメインパイプに押し込んでください。

補足 ループハンドルの取付方向を間違えないようにしてください。


- ストッパを図の→の方向に差し込んでから取り付けボルトを挿入します。次に、付属のハンガープレート、ワッシャを取り付けボルトに挿入し、グリップを回して軽く締め付けてください。

- ループハンドルの端を号機ラベルに合わせ、グリップを締め付けて固定してください。

注意 同梱の組付手順書を必ずお読みください。

■ ひじあての取り付け方

図18

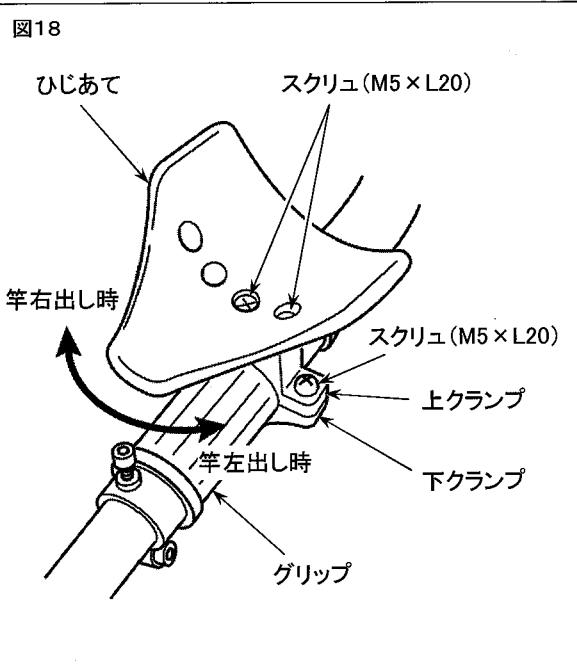

- 上クランプおよび下クランプをスクリュ (M5 × L20) でしっかりと締め付けてください。


- ひじあてをスクリュ (M5×L20) 2本でしっかりと締め付けてください。

補足 竿右出し、左出で図のよう向きを変えてください。

危険

- バーハンドルが緩むと作業中動いてしまい大変危険です。確実に締め付けてください。
- 作業中にバーハンドルをゆるめたり、振るような使い方はしないでください。
- 位置の調整は必ずエンジンを停止し、刃が止まったことを確認してから行なってください。

図19

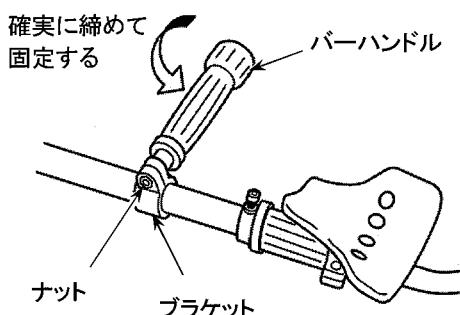

バーハンドルは、反時計回りにゆるめるとハンドルを前後に移動させることができます。


右手ハンドルの位置は右手の肘をひじあてに当たった状態で自然に握れる位置に固定してください。

■ 飛散防護カバーの取り付け

注意

飛散防護カバーを取り外した状態で使用しないでください。

図20

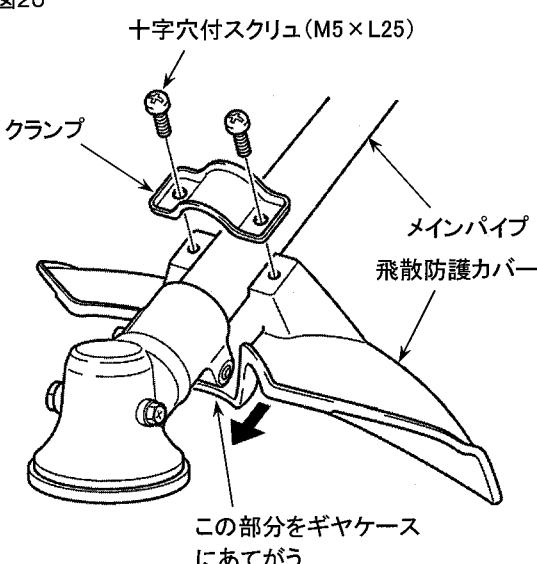




付属の飛散防護カバーの先端をギヤケースにあて、付属のクランプでメインパイプに取り付け、十字穴付きスクリュ(M5×L25) 2本で均等に締め付けてください。

■ 刈刃の取り付け

警 告

- エンジンをかけたまま刈刃の取り付け、取り外しをしないでください。
- 交換用刈刃および刈刃取付金具類は純正品をお使いください。
- 刈刃着脱時は刈払機を確実に固定し、丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃は、ギヤケース側から見て左回転(反時計回り)します。裏表のある刈刃を使用するときは、刃の向きを確かめてから取り付けてください。特に、チップソーは、逆向きに取り付けると、チップが破損して飛ぶことがあります。危険です。
- 刈刃取付時、ギヤシャフトのねじ部に土砂等が詰まっている場合は、確実に取り除いてください。刈刃取付部のゆるみの原因となり非常に危険です。

□ 金属刃の取り付け方

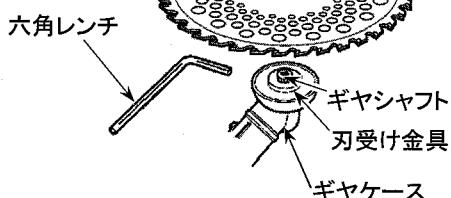

1. 本機を裏返してください。

2. 付属品の六角レンチを、ギヤケースと刃受け金具の固定穴に同時に通して固定し、軸が回らないことを確認してください。

3. 付属品のソケットレンチを使用し、右に回して刈刃取付ボルトをゆるめてください。

4. 刈刃取付ボルト、スプリングワッシャおよび刃押さえ金具を外してください。

5. ギヤシャフトのねじ部に土砂等が詰まっている場合は、確実に取り除いてください。



6. 刈刃を、文字のある面をギヤケース側にして刃受け金具にのせ、刈刃の穴を刃受け金具の凸部に正しくはめてください。

重要 刈刃の穴を刃受け金具凸部に正しくはめてください。

7. 刃押さえ金具を、向きを間違えないようにギヤシャフトにはめてください。

8. 六角レンチで回り止めをしてから、刈刃取付ボルトにスプリングワッシャをはめて、ソケットレンチで確実に締め付けてください。

【締め付けトルク】

14.7~19.6N・m {150~200kgf·cm}

図22



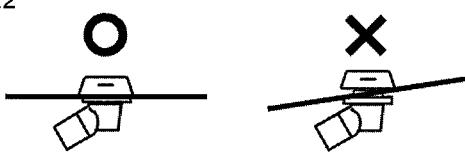


図23

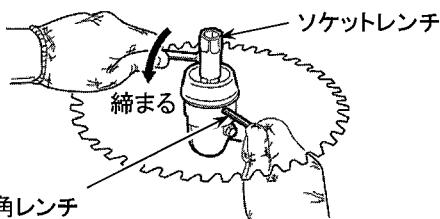

□回転方向の確認


図24



重要 剪刃を上から見て、取付方向に間違いがないか確認してください。

□剪刃カバーの取り付け方

図25



1. 剪刃の刃先を剪刃カバーの溝にはめ込んでからフックで固定してください。
2. 取り外すときは、フックを外し、剪刃カバーを外側に広げるようにして剪刃から外してください。

■ 剪刃の種類と推奨用途

標準付属剪刃（◎印）以外に、オプションとして各種の剪刃を用意しております。作業用途に合わせて適切な剪刃（○印）をお選びください。

用 途	推奨剪刃				推奨機種			
	種 別		品 番		SZ221	SZX260	SZ265	SZ315L
柔らかい雑草	金 屬 刃	切込刃	4枚刃	φ 230 φ 255	S22020-824-1 S22030-834-1	○		
			8枚刃	φ 230 φ 255	59004-2029Z S22030-836-1	○	○	○
	チップソー		36枚刃	φ 230	Z369999751	◎		
			40枚刃	φ 255	Z369999752	◎	◎	◎
柔らかい雑草 (障害物まわり)	ナイロンカッタ			S22490-860-0	×	○	○	○

詳しくはそれぞれの剪刃に添付の取扱説明書をお読みください。

⚠ 警 告	剪刃は直径 255mm 以下の剪刃を使用してください。直径 255mm よりも大きな剪刃は絶対に使用しないでください。 本製品または剪刃の損傷および飛散により、事故や重大な人身事故を招く恐れがあります。
--------------	--

重 要	ナイロンカッタは金属刃より抵抗が大きいため、取扱い操作を誤るとクラッチ部が発熱し変形損傷することがあります。ご使用時は次の点をお守りください。 <ul style="list-style-type: none"> ● ナイロンカッタは純正品をお使いください。 市販品をお使いになる場合は本体の外径が13cm以下のものにしてください。 ● ナイロンコードの長さは17cm以下にしてください。 ● 作業時はエンジン回転を高速に保ってください。
------------	---

燃 料


危険

- 燃料は非常に引火しやすいため取扱いを誤ると火災事故の原因となります。また、気化した燃料は爆発して死傷事故を起こす恐れがあります。
- 燃料の混合時は必ず火気を遠ざけ、タバコは吸わないでください。
- 混合作業は屋外で行なってください。
- 刈払機や燃料容器を、たき火やバーナーなどの火気の近くに放置しないでください。

重 要

- オイルが混合されていないガソリン(生ガソリン)を使うとエンジンが焼き付けます。給油時は燃料が正しいか確かめてください。
- 燃料は紫外線や高温に長時間さらされると変質劣化し、始動不良や出力不足などの原因になります。混合した燃料は、30日以内を目安に使い切るようにしてください。
- 水が混入した燃料を使うと、キャブレタやエンジンの内部が腐食します。刈払機や燃料容器に水がかからないようにしてください。
- 4サイクルエンジン用オイルや水冷2サイクルエンジン用オイルは使わないでください。スパークプラグ汚損やピストンリング固着、マフラー詰まりなどを起こしやすくなります。

図26

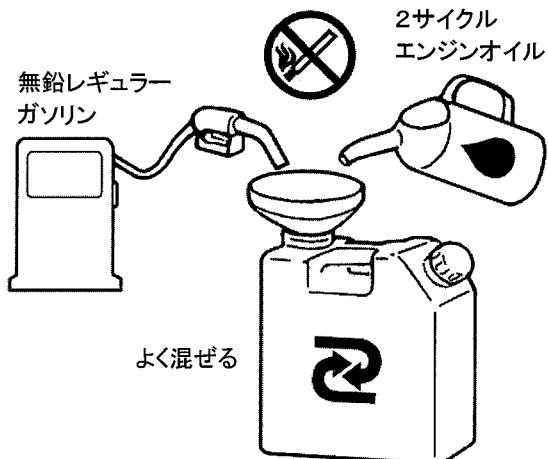

燃料は、最寄りのガソリンスタンドで「空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン」をお求めになるか、自動車用無鉛ガソリンと空冷2サイクルエンジン用オイルを下記割合で混合容器に入れ、容器を振ってよく混ぜ合わせたものを使用してください。

[混合比]

□純正2サイクルオイル(FC級)使用時

..... 50:1

(ガソリン 5L に対しオイル 100mL)

□市販2サイクルオイル(FB級)使用時

..... 25:1

(ガソリン 4L に対しオイル 160mL)

給 油

危 険


- 燃料タンクへの給油は屋外の平坦な場所で行なってください。
給油時は火気を遠ざけタバコは消してください。
- 作業の途中で給油する場合は、必ずエンジンを停止し、冷えてから行なってください。
- 燃料キャップは確実に締め付けてください。
- 給油時にこぼれた燃料はエンジンを始動する前に布でよくふき取ってください。

重 要


燃料タンクへの給油量は、8分目を目安にしてください。
燃料を入れ過ぎると、運転時にタンクキャップから燃料がもれる恐れがあります。

図27

SZ221 SZX260

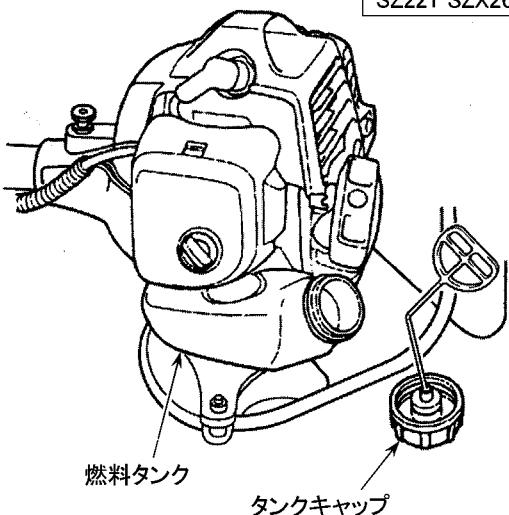

SZ265, SZ315L

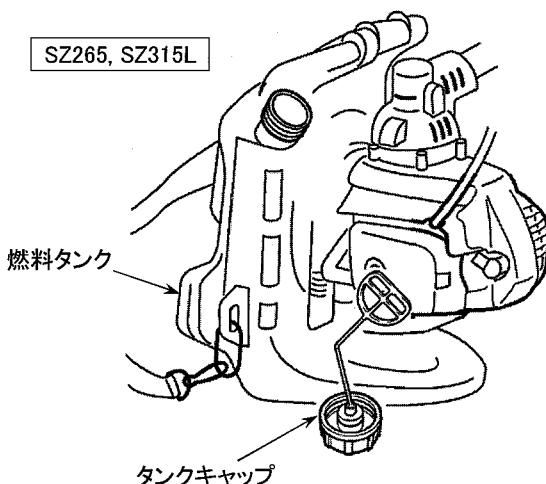

1. 給油する機械を屋外の平坦な場所に置き、安定させてください。
2. 燃料タンクのキャップを少しゆるめ、燃料タンク内と外部の気圧差を取り除いてください。
3. 燃料タンクのキャップを取り外し、8分目を目安に少しづつ給油してください。
4. 給油が終わったらタンクキャップを確実に締め付けて、燃料漏れのないことを確認してください。

エンジンのかけかた

危険

- 燃料を補給後エンジンを始動する場合は、機械を給油した場所から3m以上離れた場所に移してから始動してください。
給油した場所で始動すると引火による火災の恐れがあります。
- 室内や換気の悪い場所ではエンジンを始動しないでください。
人体に有害な一酸化炭素中毒の恐れがあります。

警告


- エンジンの始動、停止時、移動時は常にスロットルレバーをアイドリング位置にしてください。レバーがアイドリング位置以外になつてると、刈刃が回転し始めてしまうで非常に危険です。
- 遅れてエンジンが始動することがあります。始動するまで機械を押させていてください。(SZ221, SZ265, SZ315L)
- エンジンを始動する際に、
 - ・スタータノブが軽く引けなかつたり、戻らずにスタータロープが垂れる。
 - ・スタータノブを引いてもエンジンがかからない。
 - ・エンジンが10秒以上遅れて始動する。等のときは、スパークプラグを必ず取り外して、分解せずにそのままお買い上げ店にご相談ください。(SZ221, SZ265, SZ315L)
注意) スパークプラグが付いたままだと不意にエンジンがかかる恐れがあります。
- エンジン停止時、移動時には必ずストップスイッチを「停止」側にしてください。

注意

- 給油時にこぼれた燃料は、エンジンを始動する前に布で確実にふき取ってからエンジンを始動してください。
- 始動前に機体各部を点検し、ハンドル取付部のゆるみやスロットルレバーの作動不良、刈刃取付部のゆるみや燃料漏れなどの異常がないことを確かめてください。
- 始動時は機体を地面に置いて確実に保持してください。刈刃が地面や周囲の障害物に触れる危険がありますので、機体を片手で持上げたまま始動しないでください。
- スロットルワイヤのねじれに注意してください。スロットルワイヤがフレキシブルシャフトに巻き付いてねじれるとスロットルレバーを戻してもエンジン回転が下がらず非常に危険です。
- スロットルレバーを引いた状態でエンジンを始動しないでください。
始動と同時に刈刃が動き始めますので非常に危険です。始動時は機体を安定した地面におき、刈刃の周囲から障害物を遠ざけてください。
- 始動時は刈刃が地面に触れないようにし、周囲の障害物を遠ざけてください。
- エンジンがかかったら刈刃が動かないことを確認してください。
刈刃が動き続ける場合は、エンジンを停止してスロットルワイヤおよびキヤブレタのアイドル調整スクリュを点検してください。
- 運転時は常に両手でグリップ部を握り、刈刃から目を離さないでください。
- やけどの恐れがありますので運転中および停止直後はエンジン本体やマフラーの金属部に触れないでください。
- 感電によるショックを受けることがありますので運転中はスパークプラグやプラグコードに手を触れないでください。
- 周囲に小さいお子様がいるところで、エンジンの始動操作をしないでください。


重要

チョークを開じたまま始動操作を繰り返すと、スパークプラグの電極がぬれてエンジンがかからなくなることがあります。このような場合は、チョークを開いてからスタータロープを繰り返し引くか、スパークプラグを取り外して電極を乾かしてから始動操作をやり直してください。

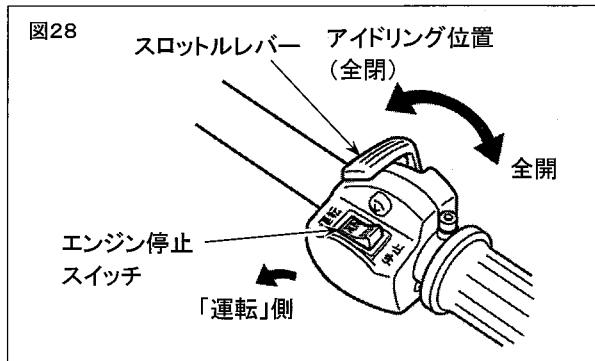

1. エンジン停止スイッチを「運転」側にしてください。

2. スロットルレバーをアイドリング位置にセットしてください。

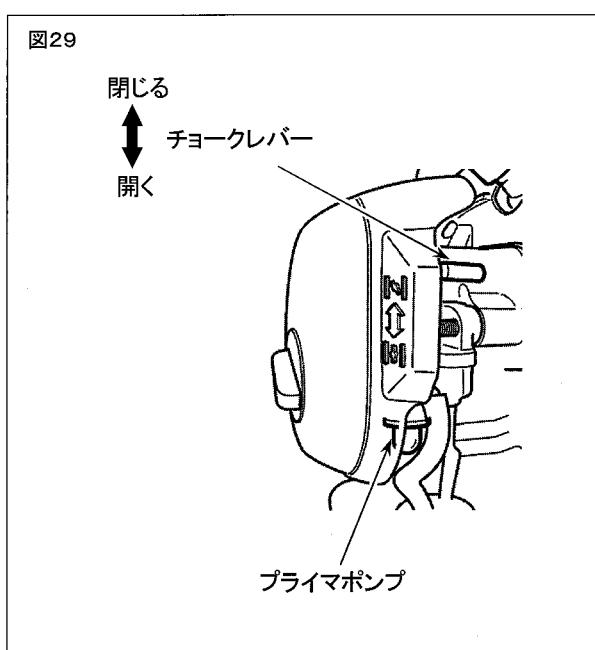

3. キャブレタ下部のプライマポンプでキャブレタに燃料を満たします。燃料が透明なパイプを通してタンクに戻り始めるまで、ポンプを指で押して離す操作を繰り返してください。

オーバーフローする燃料は、燃料タンクに戻る構造になっているため、吸込み過ぎの弊害および漏れはありません。


補足 エンジンが暖まっているとき(停止後、約15分以内)は、プライマポンプの操作は不要です。但し、燃料がなくなり、燃料の補充をした後の再始動時には、プライマポンプの操作をしてください。

4. エアクリーナ右側のチョークレバーを上げてチョークを開じてください。

補足 エンジン停止直後に再始動する場合はチョークを開いたままスタータロープを引いてください。

5. 機体を安定した地面に置き、刈刃の周囲の安全を確かめてから、左手でメインパイプを握り、右足をフレーム部にかけながら右手でスタータノブを引いてください。

重要 スタータ故障の原因となりますので、ロープを最後まで引き出したり、ノブから手を離して戻したりしないでください。

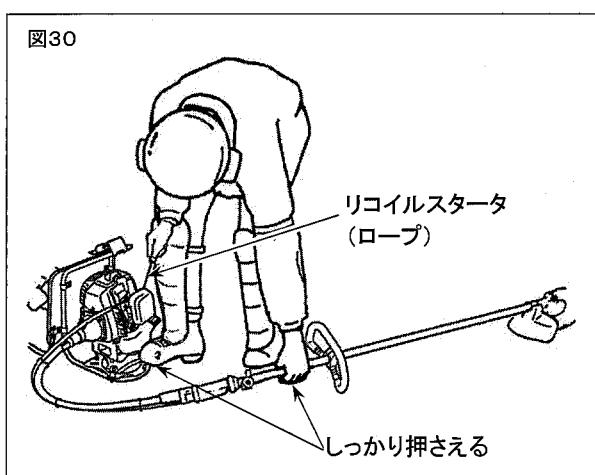

6. エンジンが始動したらチョークを徐々に開いてください。

7. 本格運転前に2~3分間低速で暖機運転してください。


□ 暖まっているエンジンの始動

図31



注意 背負ったまま竿を持ち換えないでください。思わぬけがをする危険があります。

図32

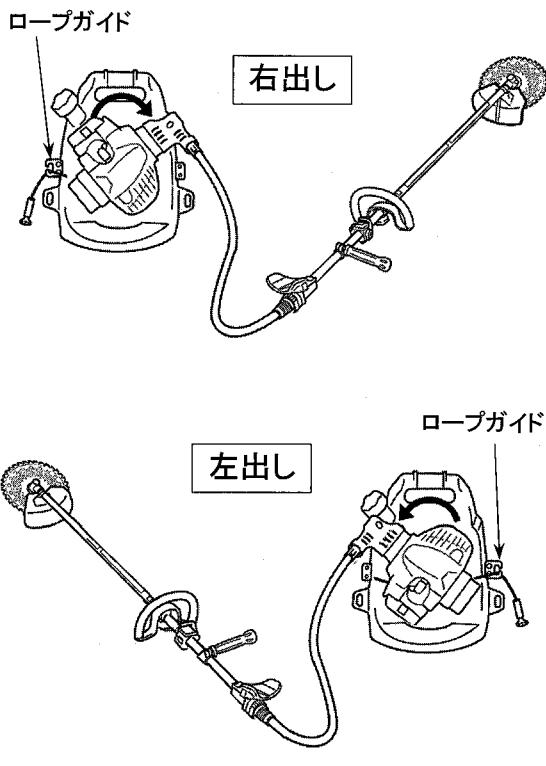

補足 この刈払機は右出し、左出し両方の操作が可能です。出荷時のロープガイド位置は右出し用に固定しております。左だしの場合は右手でリコイルスタートを引きますので、ロープガイド位置を図のように付け直してください。右出しから左出し、または左出しから右出しだけで竿を持ち換える場合は、必ずエンジンを停止し、背負いフレームを地面に降ろしてから竿の向きを変え、背負い直してください。


エンジンのとめかた



注 意

- 緊急時は直ちにエンジンの停止操作をしてください。
- 刈刃はエンジン停止直後も慣性でしばらく回ります。
完全に止まるまで刈刃に触れないでください。
- エンジン停止直後はマフラーやスパークプラグに素手で触れないでください。
高温のためやけどの危険があります。

図33

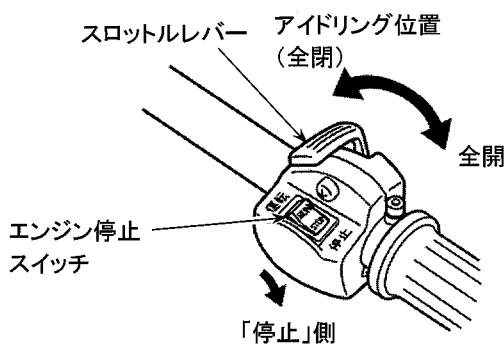

1. スロットルレバーを完全に戻してください。
2. エンジン停止スイッチを「停止」側にしてください。

操 作 方 法

▲ 注意


- 使用時は、本書の「正しくお使いいただくために」(1~6ページ)記載の注意事項を守って正しく操作してください。
- 刈払機本体を背負うときは、スロットルレバーがアイドリング位置にあることを確かめ、スロットルワイヤがねじれて引っ張られないよう注意してください。
また、刈刃が地面につかないよう注意してください。

重 要

作業時は刈刃を障害物に打ち当てないように注意してください。高速回転している刈刃を木の幹や切り株、石などに強く打ち当てるとき、刈刃や駆動部が損傷したりメインパイプが曲がったりする恐れがあります。

■ 背負い方

図34

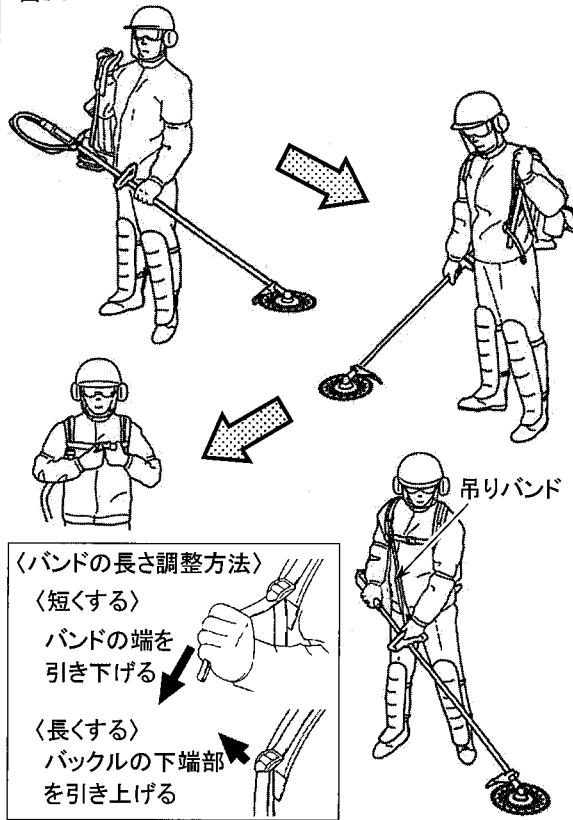

1. エンジンをかけ、暖機運転をしてからスロットルレバーをアイドリング位置に戻して刈刃が回転していないことを確かめてください。
2. 付近に人や障害物がないことを確認してから、左手でメインパイプのハンドルの先（刈刃側）の部分を握り、右側の背負いバンドを右肩にかけてください。
3. メインパイプを右手に持ち替え、左側の背負いバンドを左肩にかけてください。
4. 左右の背負いバンドを胸の前で連結してください。（SZ221 を除く）
5. 背当てが腰の少し上になり、重みが両肩に均等にかかるように左右の背負いバンドの長さを調節して身体になじませてください。
6. 付属の吊りバンドをお使いになると、腕が疲れにくく快適に作業できます。吊りバンドのフックを左右いずれかの背負いバンドとループハンドル取り付け部のハンガープレートに掛け、バンドを使いやすい長さに調節してください。

図35



■ 緊急離脱ツマミの操作方法

緊急の場合、背負いバンドのフック部の凹部(1、2)を両側から指でつまんでください。背負いバンドが肩から外れ刈払い機が身体から離れます。
(SZ221 を除く、SXZ260 は凹部の 2 のみ)


■ 剪払い作業

! 警 告	<p>金属刃使用時は、刈刃の右半分で草を切らないでください。キックバック(跳ね返り)が起きやすくなり、対応を誤ると重傷事故を招く危険があります。</p>	<p>キックバックが起きやすい範囲</p>
--------------	--	-----------------------


重 要	<ul style="list-style-type: none"> ● ナイロンカッタ使用時はエンジンの回転を高速にしてください。低速回転で使用するとクラッチが滑りやすくなり、摩擦熱でクラッチが損傷する恐れがあります。 ● ナイロンカッタは本体の外径が13cm以下の小型のものをご使用ください。 ● ナイロンコードの長さは15cmが適切です。17cm以上の長さで連続作業しないでください。 ● 運転中ギヤケース部に草が巻き付いた場合は、危険ですのでエンジンを停止し取り除いてください。取り除かずに入用すると抵抗により回転が低下し、クラッチの早期磨耗やハウジング部の発熱を引き起こす場合があります。
------------	---

金属刃使用時

- 刈刃を右から左に振りながら草を刈ってください。



- 1回当たりの刈り込み量は普通の雑草で刃の直径の1/2、ススキやセイタカアワダチソウなど茎の硬い草では直径の1/3までとしてください。

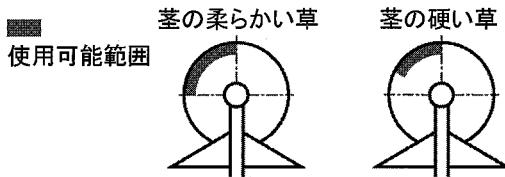


- エンジンの回転数は草の抵抗に合わせて調整してください。
畠草などの柔らかい草はスロットル半開程度で十分ですが、密生したヨモギやツル草などは回転を上げて刈るようにしてください。

重要 エンジン回転数が低過ぎると草が巻き付きやすくなるだけでなく、クラッチの早期磨耗の原因となります。


ナイロンカッタ使用時

- ナイロンコードは動力消費が大きいため、作業時のエンジン回転数は、金属刃使用時の5割増を目安にしてください。

- ナイロンカッタは、コードの先端部で草を切れます。コードの長さ分いっぺんに刈ろうとすると、回転が落ち切りにくくなります。このような場合はいったん草から離し、回転を上げてから1回当たりの刈り込み量を浅くしてください。

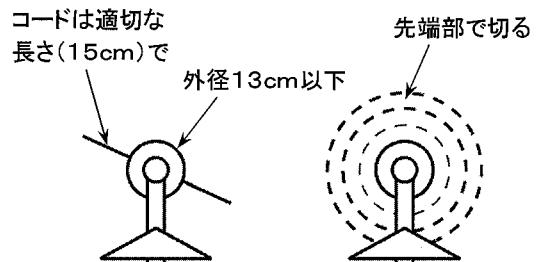

- 刈刃を左から右に振りながら刈るようにすると、切りくずが身体から遠ざかる方向に飛びますので服の汚れが少なくなります。



点検整備

注意

- 点検整備時は必ずエンジンを停止してください。
- 機体の改造やエンジンの分解はしないでください。
事故や重大な人身事故を招く恐れがあります。製品の改造が原因で故障した場合は、弊社保証の対象外となります。
- 部品交換時は純正部品または指定品を使用してください。
- ご自身で点検整備できない場合は、お買い上げ店に依頼してください。

■ 作業前後点検

作業前後に次の点検を行ってください。

点検項目			処置
1 戻刃	・取付ボルトゆるみ ・割れ、欠け、チップ飛び、曲がり ・刃先磨耗	・締め付け ・交換 ・研ぎ直しまたは交換	
2 ダストカバー	・破損、亀裂	・交換	
3 飛散防護カバー	・破損	・交換	
4 グリップ	・オイル付着	・ふき取り	
5 スロットルレバー	・動きが悪い	・修理または交換	
6 スロットルワイヤ	・遊び過大、過小 ・動きが悪い	・修正 ・修理または交換	
7 燃料タンク	・燃料漏れ ・燃料パイプ損傷	・修理または交換 ・交換	
8 背負いバンド	・破損、亀裂	・修理または交換	
9 フレキシブルシャフト	・接続部のガタ、ゆるみ ・外周部の切れ、割れ、変色、変形	・修理または交換 ・交換	
10 ギヤケース	・戻刃取付シャフトのガタ	・修理または交換	
11 各締め付け部	・ゆるみ、脱落	・締め付け、修理	

■ 定期点検

下記の使用時間毎に点検を行ってください。

点検整備項目	使用時間			備考
	25時間	50時間	100時間	
エンジン	シリンドラフィンのゴミ除去	○	○	○
	エアクリーナエレメントの清掃	○	○	○
	スパークプラグの清掃、調整	○	○	○
	燃料フィルタの清掃	○	○	○
	シリンドラ取付ボルトの増締め			○
	エンジン各部の増締め			○
	マフラーカーボン落し			○
	スイベルギヤケースグリース補給	○	○	○
本体	クラッチドラム汚れ除去			○
	フレキシブルシャフトのグリース補給	○	○	○

■ 刈刃

! 警 告

- 作業を安全に行なうために、作業開始前と作業終了後には必ず刈刃の点検をしてください。刈刃のゆるみ、チップ飛び、ひび割れ、欠け、曲がりなどを放置して継続使用すると作業中に刈刃の破片が飛散し、作業者や付近にいる人に当たるなどして重大な人身事故を招く恐れがあります。
- 刈刃点検時は必ずエンジンを停止してください。エンジンをかけたまま点検すると機体の転倒等により刈刃が回り出す恐れがあります。

! 注 意

- 刈刃の点検や着脱をするときは必ずエンジンを停止し、丈夫な手袋を装備してください。素手で刈刃を取り扱うと負傷する恐れがあります。
- 摩耗して丸くなった刈刃の研ぎ直しはお買い上げ店にご相談ください。刃先の研磨作業(特にチップソー)は、特殊な作業ですので、適切な工具と研磨技術を必要とします。

重 要

刃先が摩耗して丸くなつた刈刃の使用は、切れ味が悪く、草が巻き付きやすくなつたり、作業時に腕にかかる負担が増えます。

また、機械の燃費や寿命にも悪影響を与えます。


1. 刈刃を点検する前にエンジンを必ず停止してください。

2. 刈刃取付シャフトのガタ、取付ボルトのゆるみを点検し、ゆるみがある場合は確実に締め付けてください。

3. ご自身で正しく締め付けられないときはお買い上げ店にご相談ください。

4. 刈刃のチップ飛び、ひび割れ、欠け、曲がり、摩耗などの異常がないか点検し、異常がある場合は刈刃を新品と交換してください。

図36

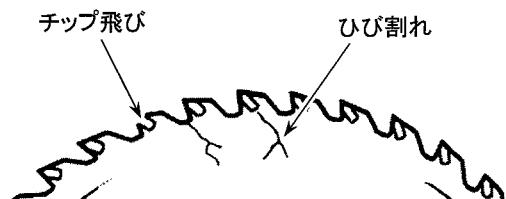


5. 刈刃交換時は、本機に設定された当社純正品を使用し、回転方向に注意して正しく取り付けてください。

(20, 21 ページの「刈刃の取り付け」項参照)

■ エアクリーナ

重 要	エアクリーナエレメントが詰まるとエンジンの出力が低下し、燃費が悪化します。また、エレメントを外して運転したり、変形・破損したエレメントを付けて運転を続けるとエンジン内部が異常摩耗します。
-----	---

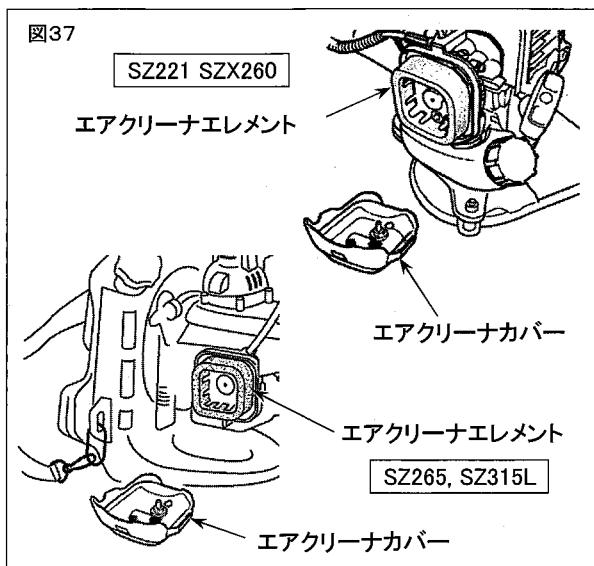


使用 25 時間毎を目安に、エアクリーナカバーを取り外して内部のゴミを取り除いてください。

エレメントの汚れがひどい場合は、中性洗剤入りの温湯でていねいに洗い、よく乾燥させてから元通り取り付けてください。

エレメントが変形・破損した場合は新品と交換してください。

■ 燃料フィルタ

重 要	燃料フィルタが詰まるとエンジン回転が上がらなかったり、回転変動を起こしたりします。
-----	---

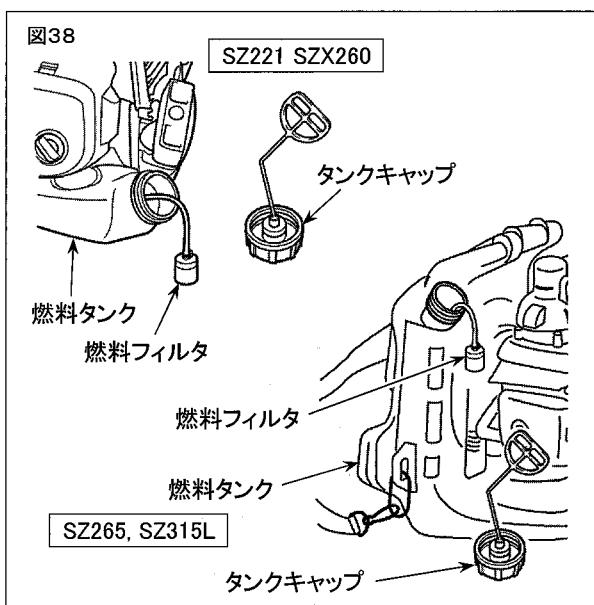

使用 25 時間毎を目安に、燃料タンクから燃料フィルタを取り出し、ゴミを取り除いてください。

汚れや詰まりがひどい場合は新品と交換してください。

■ スパークプラグ




注 意

エンジン停止直後は素手でスパークプラグにさわらないでください。
高温のためやけどを負う恐れがあります。

重 要

- スパークプラグの締め付けが強過ぎるとシリンダのネジ部が破損することがあります。プラグ締付け時は必ず付属のプラグレンチ(ソケットレンチ)を使用してください。
- 燃料を吸い込み過ぎたり、オイルの質が悪かったりするとスパークプラグの電極が汚れ、エンジンがかかりにくくなることがあります。
- プラグ交換時は指定品を使用してください。
指定外品を使用するとシリンダやピストンが破損することがあります。

図39

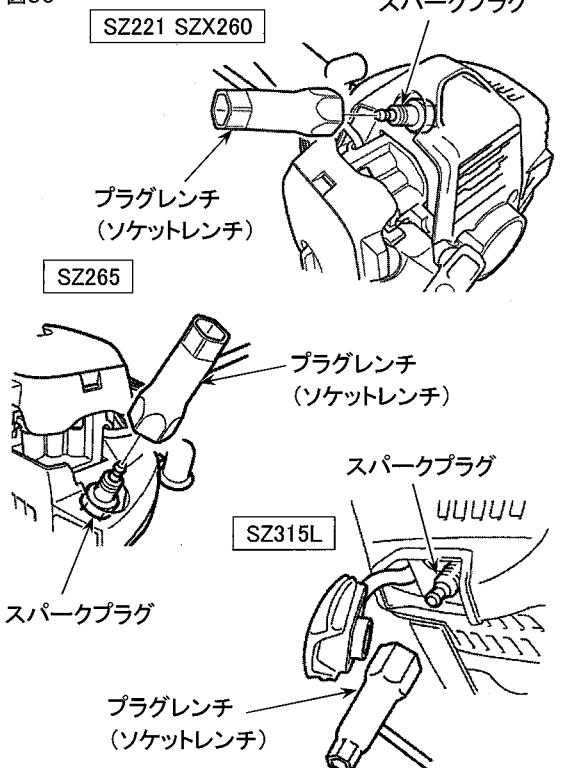

使用 25 時間毎を目安に、スパークプラグを取り外して電極を点検し、汚れている場合はワイヤブラシなどで取り除いてください。

- プラグ取り付け時は、まず指でねじ込み、最後に付属のプラグレンチ(ソケットレンチ)で締め付けます。

【締め付けトルク】

SZ221, SZX260, SZ265:

14.7~21.5N·m {150~220kgf·cm}


SZ315L:

9.8~13.7N·m {100~140kgf·cm}

重要 初めからプラグレンチで締め込むとねじ山が破損する恐れがあります。

- プラグ交換時は指定品を使用してください。

図40

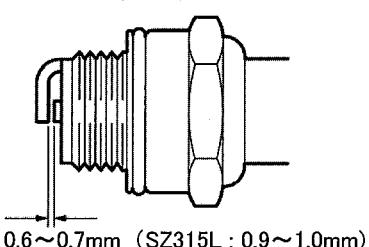

型 式	指定スパークプラグ
SZ221	チャンピオン RCJ6Y
SZX260	または
SZ265	NGK BPM7A
SZ315L	NGK CMR7H-10

- 電極間隙は0.6~0.7mmが適当です。
(SZ315L は、0.9~1.0mm)

■ 冷却用空気通路

!**注 意**


運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。
回転部品に触れる恐れがあり危険です。

重 要

冷却用の空気取入口やシリンダーフィンの間にゴミが詰まるとエンジンが過熱し、故障の原因となります。


図41

SZ221 SZX260

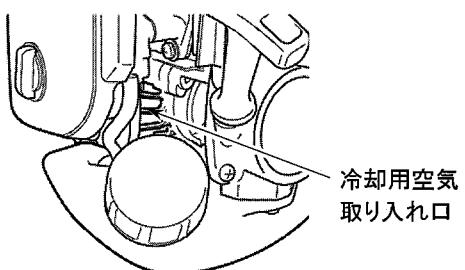

使用 25 時間毎に冷却用空気取入口やシリンダの冷却フィン回りを点検し、付着したゴミを取り除いてください。

SZ265, SZ315L

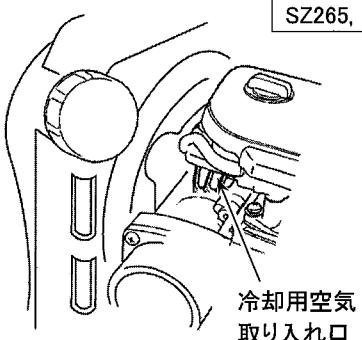

■ ギヤケース

使用25時間毎を目安に、ギヤケースに潤滑用グリースを補充してください。

指定グリース	純正グリース(品番:S22140-900-0) または リチウム系耐熱用グリース(#2)
--------	--


□ エンジン側

図42

グリース
(別販売品)

SZ265, SZ315L

ドレンプラグ

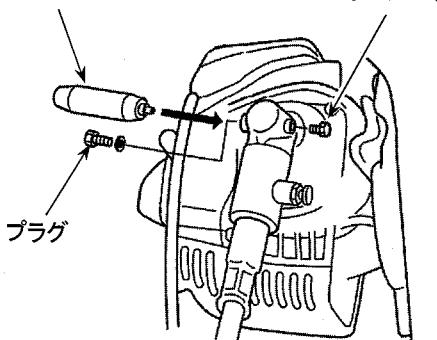

1. ギヤケース横のドレンプラグを取り外します。
2. ギヤケース横のプラグを取り外し、プラグ穴からチューブ入りグリースを注入します。
3. 古いグリースがドレンプラグを取り外した穴から押し出されたら補充を終え、プラグおよびドレンプラグを元通り取り付けてください。
4. 押し出されたグリースをふき取ってください。

□ 本機側


図43

グリース
(別販売品)

ドレンプラグ

プラグ

■ フレキシブルシャフト

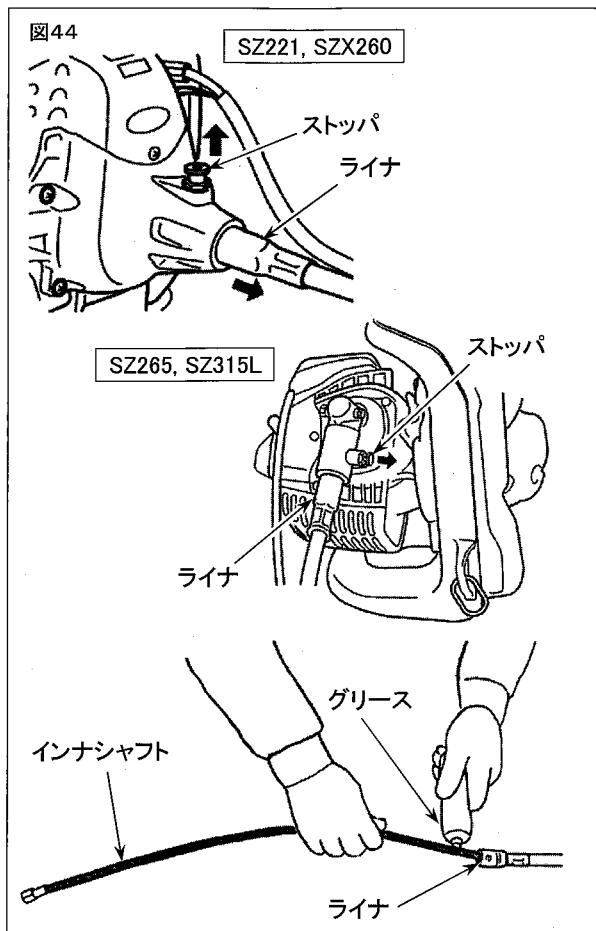


使用25時間毎を目安に、フレキシブルシャフトに潤滑用グリースを補充してください。

指定グリース	純正グリース(品番:S22140-900-0) または リチウム系耐熱用グリース(#2)
--------	--

1. ストップを引き上げながら、クラッチハウジングからフレキシブルシャフトを抜いてください。
2. ライナからインナシャフトを引き出し、表面にグリースを塗布してからライナに差し込んでください。

■ 100時間使用毎の手入れ

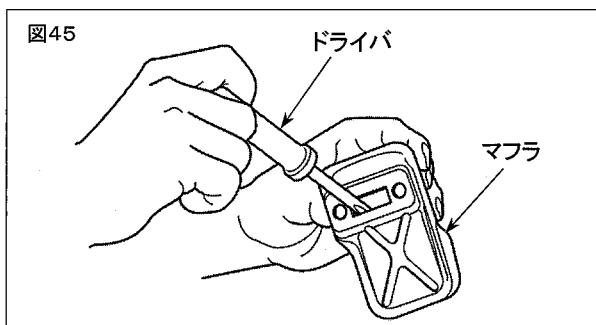

1. マフラを外して、排気口にドライバを入れてカーボンを落してください。同時にマフラ出口のカーボンも落してください。
2. 各締め付け部の増締めを行なってください。
3. クラッチのライニングとドラムの間に油がついていないか点検し、油がついている場合は、オイルの混ざっていない無鉛ガソリンで拭いてください。

■ エンジンの調整


! 注 意

スロットルレバーをアイドリング位置にしたときにブレードが動き続ける状態は危険です。アイドル調整スクリュを再調整しても直らない場合は、スロットルレバーやスロットルワイヤの作動不良、クラッチ故障などの可能性がありますので、お買い上げ店に点検修理を依頼してください。

重 要

キャブレタは精密部品のため、分解整備には知識と技能が必要です。本書で説明している調整を行なってもエンジンの調子が思わしくない場合は、お買い上げ店にご相談ください。

図46

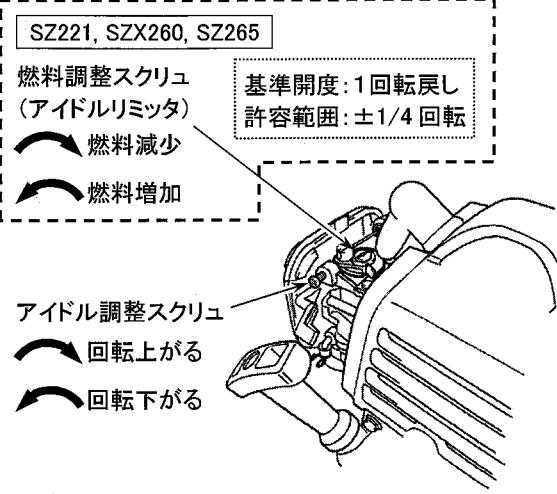

[アイドル調整スクリュ]


スロットルレバーを最低速の位置にした時のエンジン回転数を調整するスクリュです。右(時計回り)に回すと回転が上がり、左(反時計回り)に回すと回転が下がります。

スロットルレバーを完全に戻した時刃刃が回り続けたりエンジンが止まってしまう場合は再調整してください。

[燃料調整スクリュ]

燃料調整スクリュは出荷時に調整されています。通常は調整の必要はありませんが、運転条件の変化等により燃料消費が増えたり加速が悪くなったりした場合は、いったん締め込んでから基準開度に戻してエンジンをかけ、許容範囲内でエンジンの調子が最も良くなる位置(アイドリング時に刃刃が回らず、かつエンジンの回転が安定すること。また、加速時もたつきのない状態)にセットしてください。

図47

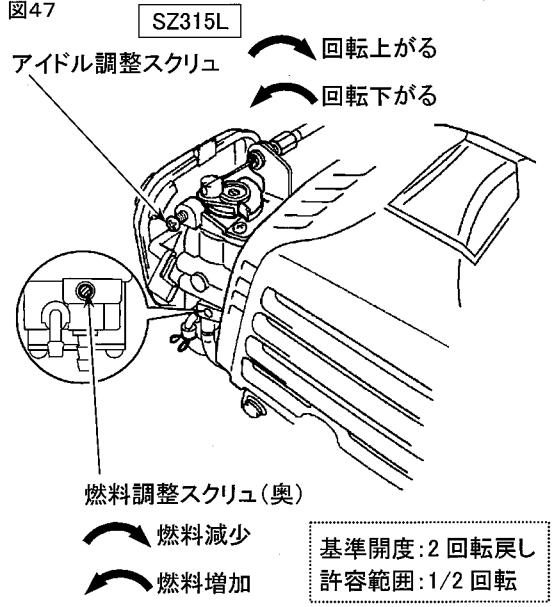

■ 長期保管時の手入れ


危険

- 引火による火災の恐れがあります。
- 燃料抜き取り時は、火気を遠ざけてください。
 - 燃料をこぼさないように注意し、こぼれた燃料は完全にふき取ってください。

重要

- 長期間(2ヶ月以上)使用しない場合は、燃料タンクとキャブレタから燃料を抜いてください。燃料を入れたまま長期間放置すると燃料が変質してキャブレタ内部が詰まり、エンジン故障(始動不良や出力不足)の原因となります。
- 保管時は、燃料タンクのキャップをゆるめにしてください。強く締め過ぎると経時変化によりパッキンが変形することがあります。

図48

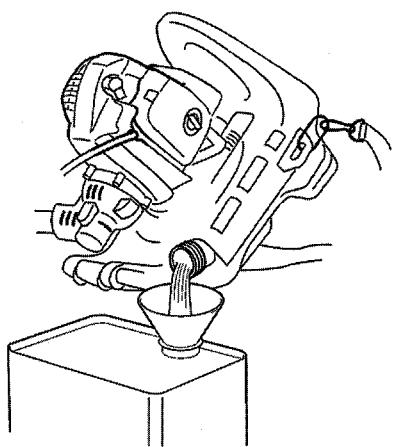

1. 機体の汚れを落としながら、各部の損傷やゆるみなどの有無を点検し、異常が発見された箇所は次回の使用に備え完全に整備してください。
2. 燃料タンクから燃料を抜き取ってください。
3. キャブレタのプライマポンプを燃料が出なくなるまで押して、配管通路内の燃料を燃料タンクに戻してください。
4. もう一度、燃料タンクから燃料を抜き取ってください。
5. エンジンをかけ、自然に止まるまで運転してください。
6. スパークプラグを取り外し、2サイクルオイルを1~2mlエンジン内に入れてください。スタータロープを2~3回引いてからプラグを元通り取り付け、圧縮位置で止めてください。
7. ギヤケースにグリースを補給し、スロットルワイヤなどの金属部に防錆油を塗布してください。
8. 刈刃に軽くオイルを塗布してカバーを取り付け、屋内の火気や湿気のない場所に保管してください。

補足 フレキシブルシャフトはなるべくまっすぐ伸ばして保管してください。

故障のときは

現象	主な原因	処置
エンジンが始動しない	・燃料不良(異質、劣化)	・正規燃料と交換(22, 23頁)
	・燃料吸い込み過ぎ	・チョークを開き、スロットルを全開にしてロープを繰り返し引く(25頁)
	・マフラー排気出口詰まり	・詰まり除去(36頁)
	・スパークプラグ電極汚損、短絡、断線	・電極清掃またはプラグ交換(33頁☆)
停止スイッチを操作してもエンジンが止まらない	・スイッチコード接続不良	・確実に接続する
エンジンが加速しない	・燃料不良(異質、劣化)	・正規燃料と交換(22, 23頁)
	・マフラー排気口詰まり	・マフラー清掃(36頁)
スロットルを戻すとエンストする	・アイドリング回転数が低すぎる	・再調整(37頁)
スロットルを戻しても刈刃が回り続ける	・アイドリング回転数が高すぎる	・再調整(37頁)
	・スロットルワイヤの遊びがない	・ワイヤ取り回し点検、遊び再調整(15, 16頁)
エンジンの回転が変動する	・燃料フィルタ目詰まり	・燃料フィルタ清掃または交換(32頁☆)
異常振動	・刈刃変形、損傷	・刈刃交換(20, 21, 31頁☆)
燃費悪化	・エアクリーナ目詰まり	・エアクリーナ清掃(32頁)
	・刈刃切れ味低下	・刈刃交換(20, 21, 31頁☆)
	・フレキシブルシャフト潤滑不良	・グリース補給(36頁)

- ・上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- ・☆印についている処置につきましては、お買い上げ店で純正品をお求めください。

危険	<ul style="list-style-type: none"> ● 機械の改造や分解等はしないでください。運転時に機体が破損したり、燃料漏れや作動不良による不測の事故を招く恐れがあります。 ● 点検処置時はタバコなどの火気を遠ざけてください。燃料に引火する恐れがあります。 ● 機体各部の締結部品(ボルト、ナット、ネジ類)は必ず純正品または指定品を使用してください。規格外品を使用すると、使用中に機体が破損したり部品が脱落したりして不測の事故を招く恐れがあります。
-----------	--



本社:〒116-0013 東京都荒川区西日暮里3-13-14
TEL (03) 3803-1751
http://www.iseki.co.jp/iseki_group/agri_pro/index.html

北海道・東北営業所 Tel(0223)25-5682
関東事業所 Tel(048)543-3620
関西営業所 Tel(0748)38-0131



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に
適合していることを示しています。
陸内協排出ガス自主規制適合

関西事業所 Tel(078)977-1170
中四国事業所 Tel(082)420-3320
九州事業所 Tel(096)286-8888